40.110.1512 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.110.1512**
Tanımı	Arazöz (5 tonluk su tankeri)
Birimi	sa
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Sondaj


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	925,35	0,00	0,00
2025-Kasım	883,67	0,00	0,00
2025-Ekim	879,38	0,00	0,00
2025-Eylül	853,81	0,00	0,00
2025-Ocak	754,95	0,00	0,00
2024	605,70	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.1512 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

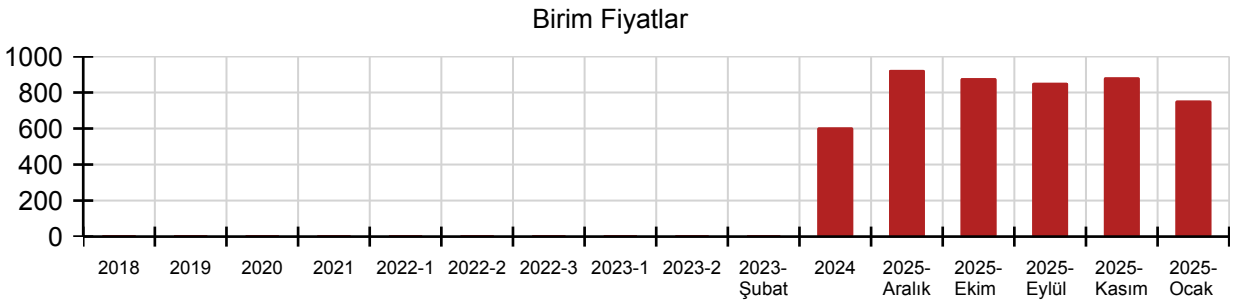

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.1512 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Amortisman (A/N1) = 0,000083		
		Yedek Parça (0,53 x A/N1) = 0,000044		
		Tamir,Bakım (0,13 x A/N1) = 0,000011		
		Sermaye faizi,sigorta,depolama ve diğer resmi giderler :		
		(0,08 x (N+1) x A/2 x N1) = 0,000023		
		Nakil,montaj,demontaj (0,02 x A/n) = 0,00001		
		Toplam = 0,000171		
		A: Yeni makinanın satın alma bedeli (Ekipmanlarıyla birlikte)		
		N: Amortisman süresi = 6 Yıl		
		N1: Amortisman süresi = 12.000 sa		
		n: Makinanın 1 yılda çalıştığı kabul edilen süre = 2.000 sa		
10.120.1059	03.038	Arazöz (5 tonluk su sandıklı)	Adet	0,000171
10.100.1051	01.401	Şoför	Saat	1,000000
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	8,330000
10.160.1027	04.110	Makine yağı	kg	1,520000
10.160.1029	04.111	Üstübü	kg	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.