# 40.110.1527 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **40.110.1527** |
| Tanımı | Ekskavatör (100 HP) |
| Birimi | sa |
| Kurum | İller Bankası |
| Fasikül | Sondaj |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 874,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 848,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 847,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 828,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 700,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 563,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 40.110.1527 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

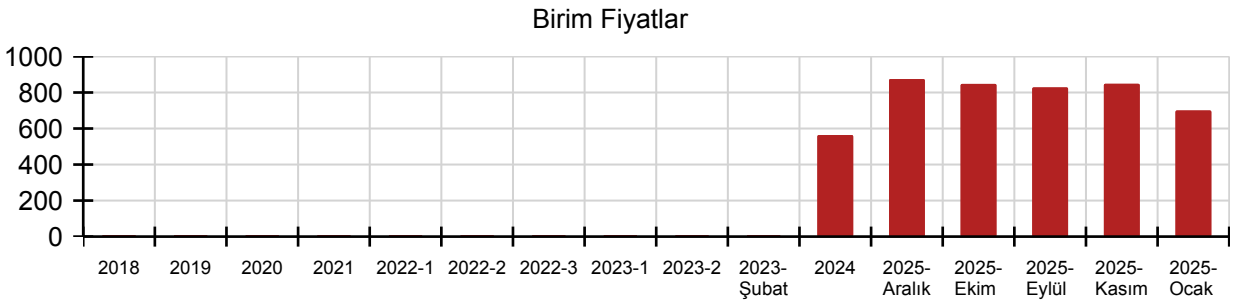


## Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 40.110.1527 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Amortisman (A/N1) = 0,000063 | | |
| | | Yedek Parça (0,53 x A/N1) = 0,000033 | | |
| | | Tamir,Bakım (0,13 x A/N1) = 0,000008 | | |
| | | Sermaye faizi,sigorta,depolama ve diğer resmi giderler : | | |
| | | (0,08 x (N+1) x A/2 x N1) = 0,000023 | | |
| | | Nakil,montaj,demontaj (0,02 x A/n) = 0,00001 | | |
| | | Toplam = 0,000137 | | |
| | | A: Yeni makinanın satın alma bedeli (Ekipmanlarıyla birlikte) | | |
| | | N: Amortisman süresi = 8 Yıl | | |
| | | N1: Amortisman süresi = 16.000 sa | | |
| | | n: Makinanın 1 yılda çalıştığı kabul edilen süre = 2.000 sa | | |
| 10.120.1001 | 03.001 | Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 100-139 HP (1Yd3) | Adet | 0,000137 |
| 10.160.1026 | 04.109 | Mazot (motorin) | kg | 4,170000 |
| 10.160.1027 | 04.110 | Makine yağı | kg | 0,760000 |
| 10.160.1029 | 04.111 | Üstübü | kg | 0,150000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.