43.680.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.680.1006** **(25.052/İB-2)**
Tanımı	Katran badana yapılması
Birimi	m²
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	155,78	0,00	0,00
2025-Kasım	154,40	0,00	0,00
2025-Ekim	150,54	0,00	0,00
2025-Eylül	145,83	0,00	0,00
2025-Ocak	126,25	0,00	0,00
2024	94,90	0,00	0,00
2023-2	57,70	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	38,75	0,00	0,00
2022-3	25,50	0,00	0,00
2022-2	19,88	0,00	0,00
2022-1	19,61	0,00	0,00
2021	13,09	0,00	0,00
2020	10,65	0,00	0,00
2019	9,15	0,00	0,00
2018	6,36	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.680.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

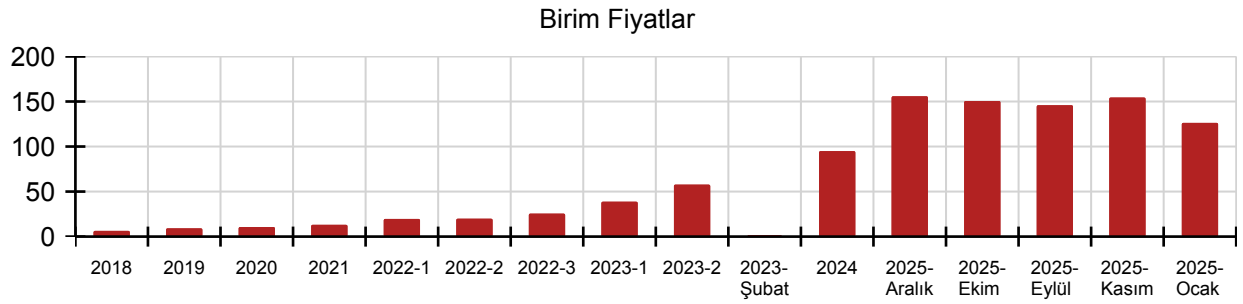

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış katran badana yapılması için gerekli her türlü işçilik,malzeme ve zayiatı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, katranın ve suyun işbaşında temini, katran badana yapılacak yüzeylerintemizlenmesi, yıkanması, katranın alev alıncaya kadar ısıtılması, kuru yüzeyin üzerine metrekareye en az 0,40 kg katranla 3 kat badananınyapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ileYüklenici karı ile genel giderleri dahil, katran badana yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.Ölçü:Projesindeki boyutlar üzerinden katran badana yapılan yüzeylerin m² (metrekare) cinsinden alanıdır.Not:Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.680.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.420.1855	04.729	Sıcak uygulamalı kömür katran zifti	kg	0,400000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.