43.501.1285 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.501.1285** **(36.020206)**
Tanımı	Çapı 2400 mm (96" - 2438,0 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	31620,03	0,00	0,00
2025-Kasım	31217,29	0,00	0,00
2025-Ekim	30526,09	0,00	0,00
2025-Eylül	29586,46	0,00	0,00
2025-Ocak	25610,10	0,00	0,00
2024	19564,44	0,00	0,00
2023-2	12101,93	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	7923,48	0,00	0,00
2022-3	5690,76	0,00	0,00
2022-2	4630,21	0,00	0,00
2022-1	4062,08	0,00	0,00
2021	2560,18	0,00	0,00
2020	2139,95	0,00	0,00
2019	1823,85	0,00	0,00
2018	1484,23	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.501.1285 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

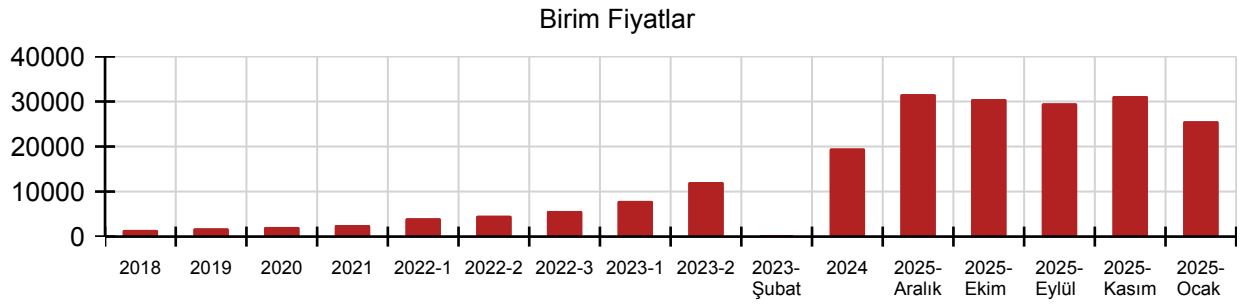

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı Ø2400 mm, et kalınlığı: 10,0 mmolan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınmasıve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı içingerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar iledaireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tamolarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların vefazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genelgiderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynaklayapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.Not:1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedelverilmez.2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlananİnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.501.1285 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.160.1035	04.122	Elektrot (3.25-4 mm çapında) (TS 563)	Adet	262,000000
40.110.3221	03.600	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak Makinesi (25 HP)	Saat	12,450000
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,160000
10.100.1021	01.021	Kaynakçı ustası	Saat	12,450000
10.100.1069	01.507/1	Birinci sınıf usta yardımcısı	Saat	12,450000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	12,450000
10.100.1049	01.221	Borucu usta yardımcısı	Saat	12,450000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	24,900000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.