25.625.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.625.1102** **(590-200)**
Tanımı	304 kalite 18/8 Paslanmaz çelik kaplama, SOĞUK HAVA DEPOSU KAPILARI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	916,00	59,40	29,70
2014	1010,00	65,50	32,75
2015	1070,00	72,50	36,25
2016	1340,00	91,00	45,50
2017	1410,00	98,00	49,00
2018	1430,00	113,00	56,50
2019	1920,00	143,00	71,50
2020	2380,00	169,00	84,50
2021	2975,00	206,18	103,09
2022-1	4475,00	287,50	143,75
2022-2	8578,75	287,50	143,75
2022-3	8665,00	373,75	186,88
2023-1	11773,13	579,38	289,69
2023-2	15512,50	950,00	475,00
2024	23417,75	1567,75	783,88

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.625.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

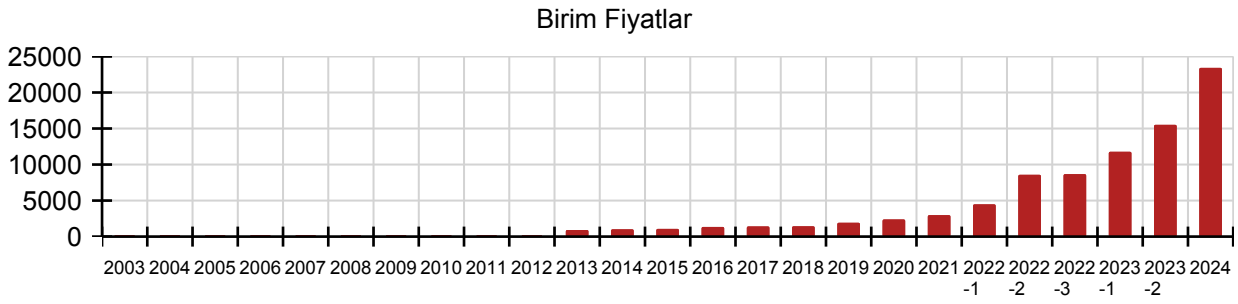

Yapım Şartları

İzolasyon malzemesi olarak 40 kg/m³ yoğunluğunda poliüretan kullanılan, içeriden açma kolu bulunan, alüminyum çerçeveli, eşikli veya eşiksiz uygulama yapılabilecek özellikte soğuk hava deposu kapısının temini ve montajı. Kapılar TS EN 14509'a göre imal edilmiş, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği gereğince, CE uygunluk işaretli olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.625.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.625.1102		Paslanmaz Çelik Kaplama / Soğuk Hava Deposu Kapıları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,800000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	3,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.