25.605.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.605.1301** **(490-100)**
Tanımı	Sosbenmari Elektrikli ile Çalışan
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	2517,00	22,00	11,00
2014	2770,00	24,20	12,10
2015	2770,00	27,00	13,50
2016	3060,00	33,80	16,90
2017	3220,00	36,40	18,20
2018	3770,00	42,00	21,00
2019	4619,44	34,00	17,00
2020	5313,19	39,94	19,97
2021	7180,76	48,69	24,34
2022-1	10874,38	74,38	37,19
2022-2	21458,38	74,38	37,19
2022-3	21480,88	96,88	48,44
2023-1	24937,50	150,00	75,00
2023-2	31250,00	237,50	118,75
2024	47330,00	392,50	196,25

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.605.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

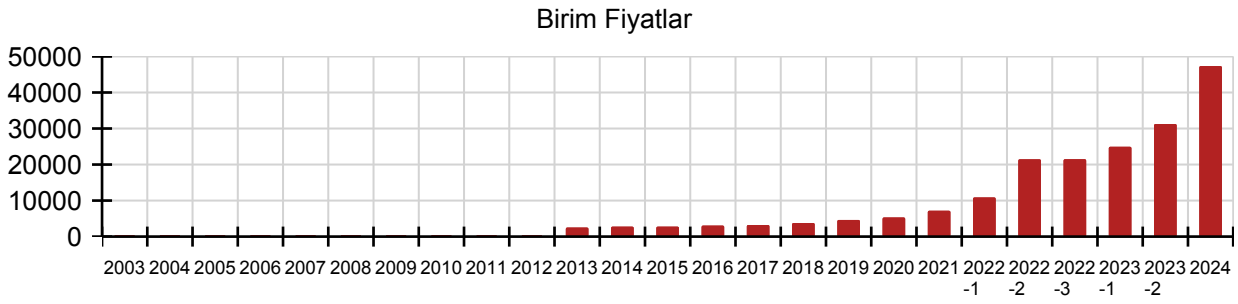

Yapım Şartları

Minimum 3 kW gücünde, 800x900x850, 850x900x850 veya 900x900x850 mm ebadında, cihaz gövdesi, diğer iç kapsamı, havuz kısmı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik sacdan ve GN kaplarının yerleşimine uygun boyutta, çok kademeli termostatlı ve ısı yükselmelerine karşı limit korumalı, benmariye enerji girişi sağlayacak ya da giren enerjiyi kesecek ana kumanda şalterli, tüm elektrik kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standarda uygun olan sosbenmarinin işyerinde temini ve montajı
Not: 2014/35/AB belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmeliğe uygun olarak üretilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.605.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.605.1301		Sosbenmari Elektrikli İle Çalışan; / Sosbenmari (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.