43.506.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.506.1004** **(36.02312)**
Tanımı	Çapı 450 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
Birimi	m
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	239,08	0,00	0,00
2025-Kasım	234,16	0,00	0,00
2025-Ekim	230,68	0,00	0,00
2025-Eylül	224,09	0,00	0,00
2025-Ocak	193,13	0,00	0,00
2024	150,43	0,00	0,00
2023-2	97,75	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	69,20	0,00	0,00
2022-3	55,79	0,00	0,00
2022-2	48,88	0,00	0,00
2022-1	35,89	0,00	0,00
2021	21,58	0,00	0,00
2020	18,60	0,00	0,00
2019	16,00	0,00	0,00
2018	13,20	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.506.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

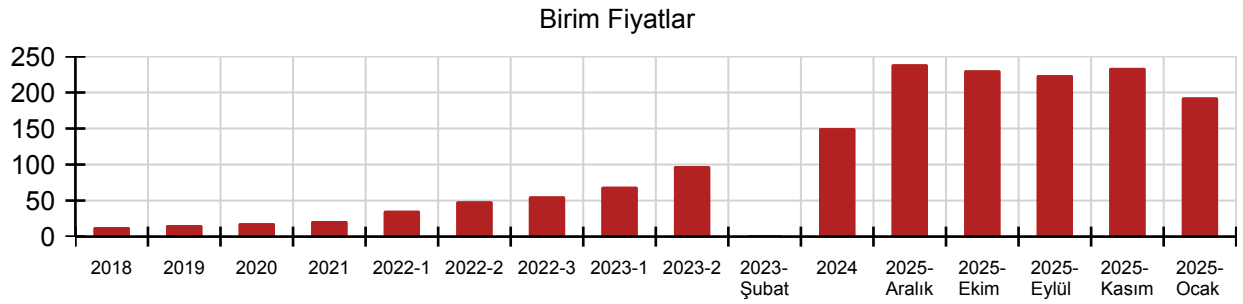

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı Ø450 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boruların uçlarının her iki taraftan CTP manşon içersine itilerek eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, CTP boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen CTP boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.: Çapı 500 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.506.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,050000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,095000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,190000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.