43.506.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.506.1007** **(36.02315)**
Tanımı	Çapı 700 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
Birimi	m
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	261,46	0,00	0,00
2025-Kasım	256,36	0,00	0,00
2025-Ekim	252,33	0,00	0,00
2025-Eylül	245,05	0,00	0,00
2025-Ocak	211,25	0,00	0,00
2024	164,11	0,00	0,00
2023-2	106,03	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	74,51	0,00	0,00
2022-3	59,21	0,00	0,00
2022-2	51,51	0,00	0,00
2022-1	38,53	0,00	0,00
2021	23,30	0,00	0,00
2020	20,01	0,00	0,00
2019	17,20	0,00	0,00
2018	14,15	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.506.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

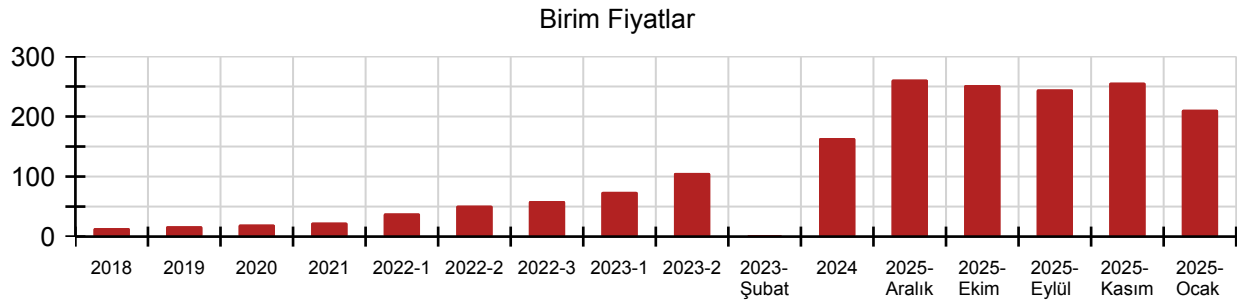

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı Ø700 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boruların uçlarının her iki taraftan CTP manşon içersine itilerek eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, CTP boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen CTP boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.506.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,050000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,120000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,240000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.