43.690.1061 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.690.1061** **(22.301/İB-1)**
Tanımı	Mutfak tezgah altı dolabı yapılması (Kaplamasız)
Birimi	m²
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6008,90	0,00	0,00
2025-Kasım	5956,14	0,00	0,00
2025-Ekim	5829,65	0,00	0,00
2025-Eylül	5670,35	0,00	0,00
2025-Ocak	4873,56	0,00	0,00
2024	3667,25	0,00	0,00
2023-2	2338,54	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1608,76	0,00	0,00
2022-3	1132,50	0,00	0,00
2022-2	963,69	0,00	0,00
2022-1	832,31	0,00	0,00
2021	518,38	0,00	0,00
2020	422,45	0,00	0,00
2019	364,74	0,00	0,00
2018	290,90	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.690.1061 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

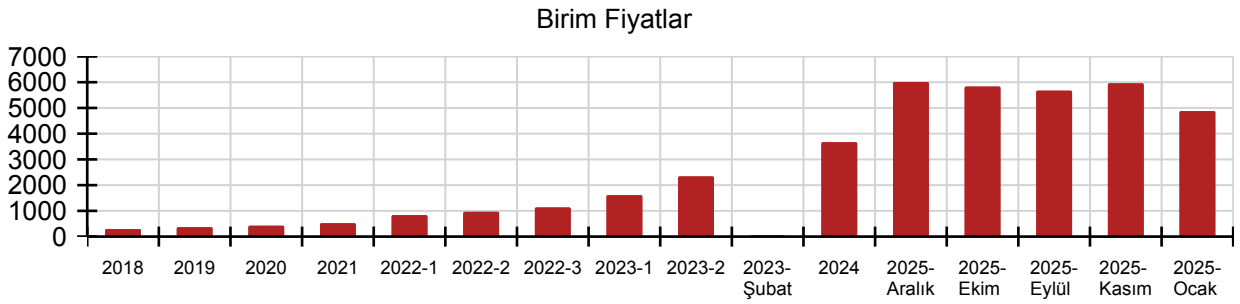

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış kaplamasız tezgahaltı mutfak dolabı yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göre, kutu profil iskeletin imal ve monte edilmesi, 19,0 mm kalınlıktaki yapay tahtaların kesilip kenarlarının sert ağaçlarla masiflendirilmesi, parçaların birleştirilerek dolabın kullanıma hazır hale getirilmesi için her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, araç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, kaplamasız tezgahaltı mutfak dolabı yapılmasının 1,00 m2 (Bir metrekare) fiyatı.Ölçü:Projesindeki boyutlarına göre kaplamasız tezgahaltı mutfak dolabı yapılmasının m2 (metrekare) cinsinden miktarıdır. Dolabın ön cephe izdüşüm alanı projesi üzerinden hesaplanır.Not:Yağlıboya ve madeni aksam bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.690.1061 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4509	04.158	Kayın kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942)	m³	0,011000
10.170.1801	04.167	Kontraplak (TS 46)	m³	0,008000
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,206000
10.420.1010	04.273	Ağaç vidası küçük 144 adet (TS 431)	Kt	0,500000
10.200.3609	04.292/08	30X30X1.5 mm KARE VE DİKDÖRTGEN KESİTLİ ÇELİK BORULAR (TS EN 10305-5)	m	4,530000
10.170.2107	04.743/07	19 mm kalınlıkta, Yonga levhalar (TS EN 309, TS EN 310,	m²	2,200000
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	8,540000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	5,800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.