35.450.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.450.2103** **(840-123)**
Tanımı	15"-Monitör Hoparlör, SALON SES SİSTEMLERİ
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1082,00	103,00	51,50
2014	1090,00	103,00	51,50
2015	1100,00	113,00	56,50
2016	1180,00	144,00	72,00
2017	1510,00	155,00	77,50
2018	1810,00	178,00	89,00
2019	2350,00	225,00	112,50
2020	2610,00	265,00	132,50
2021	3260,00	324,00	162,00
2022-1	6000,00	422,00	211,00
2022-2	12475,80	422,00	211,00
2022-3	12610,00	549,00	274,50
2023-1	14120,00	849,00	424,50
2023-2	18480,00	1360,00	680,00
2024	29980,00	2590,00	1295,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.450.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

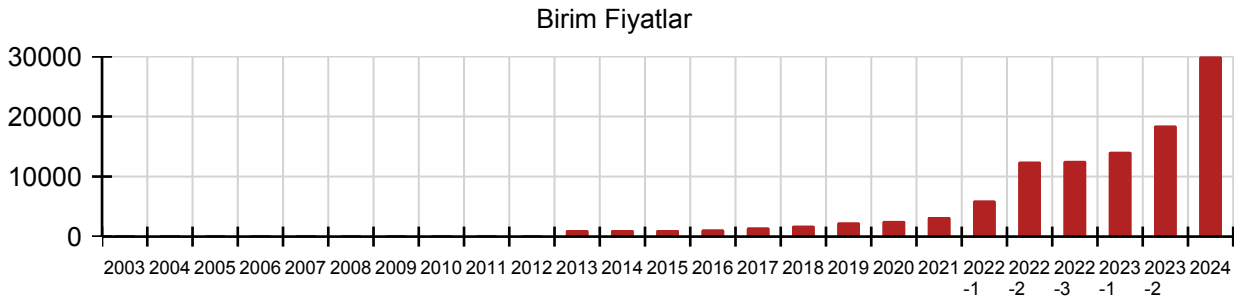

Yapım Şartları

Hoparlör sürekli gücü 500 W AES gücü ise 350 W/8ohm full range, hoparlörün frekans aralıkları 65 Hz-18kHz arasında, crossover frekansı 3.5 kHz, full range 125 dB SPL sürekli, 128 dB tepe değer ses basıncı olacak, 12" woofer ve 1" HF hoparlörü bulunacak, CD Eliptik horn'a sahip, 90°×60° ses yayılım açısına sahip monitör hoparlörün her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil, işler halde teslimi. Ara değerler enterpolasyonla bulunacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.450.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.450.2103		15"-Monitör Hoparlör / Monıtor Hoparlör / Salon Ses Sistemleri (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,500000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.