# 40.110.3101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **40.110.3101** **(03.570/İB-1)** |
| Tanımı | Prefabrik Beton Plak, Parke Yapma Tesisi |
| Birimi | Saat |
| Kurum | İller Bankası |
| Fasikül | Altyapı Tesisleri |

## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 244,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 288,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 302,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 325,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 376,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 427,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 539,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 626,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 770,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 1335,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1830,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1869,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 2629,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 3634,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4881,23 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 40.110.3101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

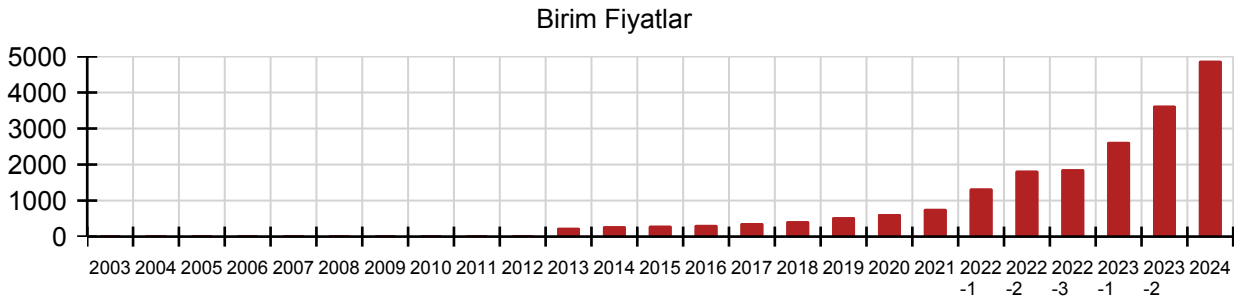


## Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 40.110.3101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme : | | |
| 10.160.1030 | 04.112 | Elektrik enerjisi | kWh | 50,000000 |
| 10.160.1030 | 04.112 | Elektrik enerjisi | kWh | 1,500000 |
| | | Makina Yağı Üstüpü Karşılığı | | |
| | | Makina : | | |
| 10.120.1127 | 03.070/1 | Prefabrik beton plak, parke yapma tesisi 75 m²/h kapasiteli tepeden konveyörle dolan silo, vibrasyon tabla 62 kW toplam motor gücü, kalıp vs. | Adet | 0,000346 |
| | | İşçilik : | | |
| 10.100.1055 | 01.404 | Operatör makinist | Saat | 1,440000 |
| 10.100.1057 | 01.406 | Operatör yardımcısı | Saat | 1,440000 |
| 10.100.1059 | 01.408 | Yağcı | Saat | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.