40.110.3106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.110.3106** **(03.517/İB-4)**
Tanımı	Dizel Hidrolik Güç Kaynağı (482 HP)
Birimi	Saat
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	334,81	0,00	0,00
2014	386,61	0,00	0,00
2015	345,06	0,00	0,00
2016	354,80	0,00	0,00
2017	436,67	0,00	0,00
2018	467,05	0,00	0,00
2019	619,20	0,00	0,00
2020	697,52	0,00	0,00
2021	826,24	0,00	0,00
2022-1	1463,51	0,00	0,00
2022-2	2031,72	0,00	0,00
2022-3	2180,64	0,00	0,00
2023-1	2257,93	0,00	0,00
2023-2	2956,67	0,00	0,00
2024	3939,90	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

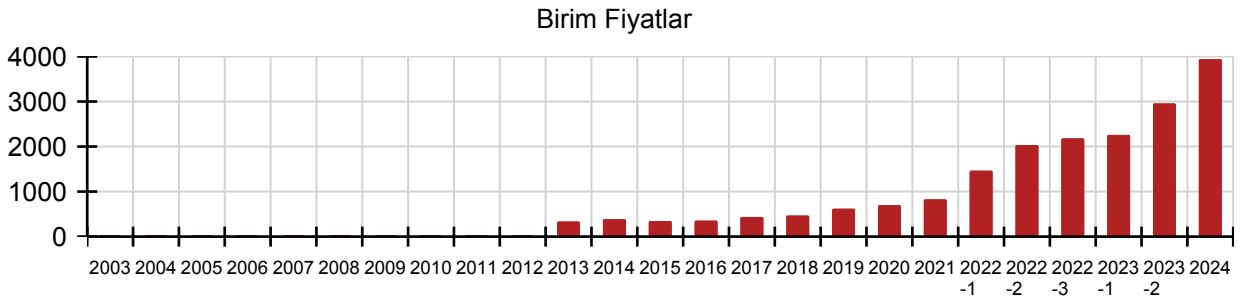

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.105.1004	03.017/İB-4	Dizel hidrolik güç kaynağı (482 HP)	Adet	0,000274
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	41,211000
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	8,242000
		MAKİNA YAĞI BENZİN ÜSTÜPÜ KARŞILIĞI		
10.100.1054	01.403	Makinist	Saat	2,400000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.