40.110.3109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.110.3109** **(03.568/İB)**
Tanımı	Hidrolik Kızaklı Fore Kazık Delgi Makinesi (304 HP)
Birimi	Saat
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	340,55	0,00	0,00
2014	404,03	0,00	0,00
2015	373,33	0,00	0,00
2016	400,63	0,00	0,00
2017	480,31	0,00	0,00
2018	567,34	0,00	0,00
2019	725,52	0,00	0,00
2020	807,12	0,00	0,00
2021	1016,01	0,00	0,00
2022-1	1752,32	0,00	0,00
2022-2	2110,70	0,00	0,00
2022-3	2217,41	0,00	0,00
2023-1	2542,16	0,00	0,00
2023-2	3559,39	0,00	0,00
2024	4414,26	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

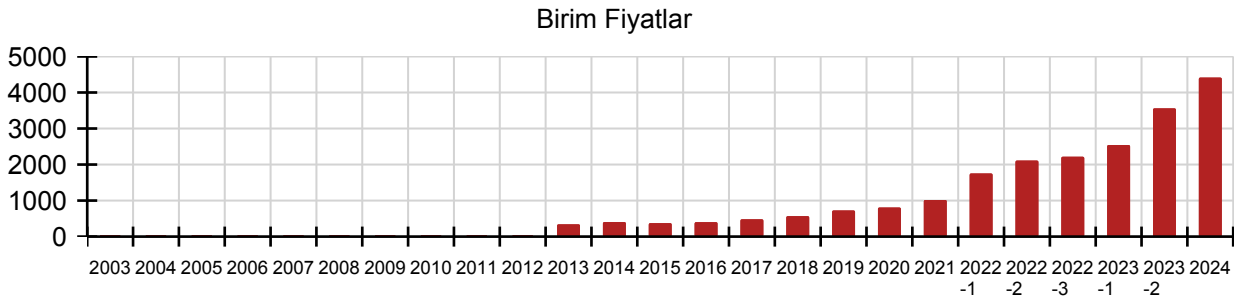

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.105.1005	03.068/İB	Hidrolik kızaklı fore kazık delgi makinesi (304 HP)	Adet	0,000125
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	25,992000
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	5,198000
		(Makina Yağı, Benzin, Üstübü Karşılığı)		
10.100.1054	01.403	Makinist	Saat	1,440000
10.100.1059	01.408	Yağcı	Saat	1,000000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,720000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.