40.110.3119 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.110.3119** **(03.917/İB-1)**
Tanımı	Asfalt Kesme Makinesi (Derz Kesme Makinesi)
Birimi	Saat
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	37,61	0,00	0,00
2014	43,90	0,00	0,00
2015	33,93	0,00	0,00
2016	37,78	0,00	0,00
2017	43,86	0,00	0,00
2018	49,88	0,00	0,00
2019	33,82	0,00	0,00
2020	39,50	0,00	0,00
2021	46,80	0,00	0,00
2022-1	75,32	0,00	0,00
2022-2	92,06	0,00	0,00
2022-3	109,60	0,00	0,00
2023-1	146,95	0,00	0,00
2023-2	223,07	0,00	0,00
2024	354,01	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3119 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

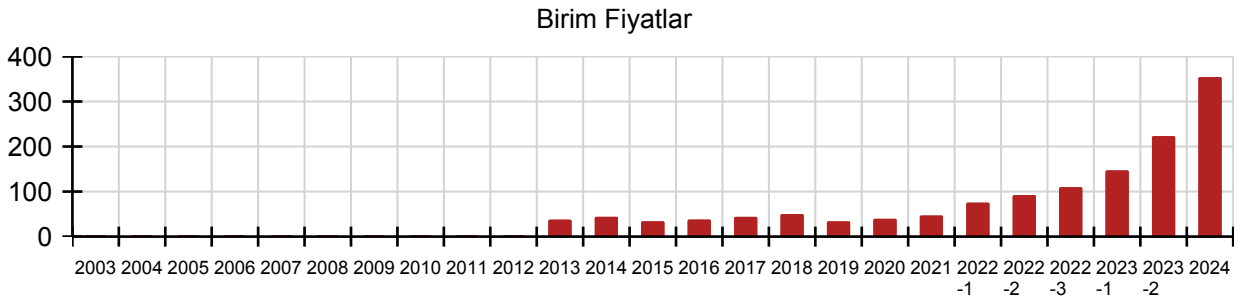

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3119 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.120.1203	03.117/1(Y)	Derz Kesme Makinesi (Maksimum kesme derinliği 160mm-12 HP) (Bıçağı, su deposu, vb. dahil komple)	Adet	0,000346
10.120.1203	03.117/1(Y)	Derz Kesme Makinesi (Maksimum kesme derinliği 160mm-12 HP) (Bıçağı, su deposu, vb. dahil komple)	Adet	0,000087
		(0.0855 X 10)		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	0,855000
		(0.0171 X 10) Makine yağı benzin üstübü karşılığı		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	0,171000
10.100.1054	01.403	Makinist	Saat	1,440000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.