40.110.3203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.110.3203** **(03.599)**
Tanımı	Oto Treyler (300 HP)
Birimi	Saat
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	163,23	0,00	0,00
2014	182,48	0,00	0,00
2015	161,41	0,00	0,00
2016	159,93	0,00	0,00
2017	200,91	0,00	0,00
2018	223,71	0,00	0,00
2019	260,29	0,00	0,00
2020	301,24	0,00	0,00
2021	324,99	0,00	0,00
2022-1	589,07	0,00	0,00
2022-2	985,14	0,00	0,00
2022-3	1086,99	0,00	0,00
2023-1	1073,59	0,00	0,00
2023-2	1337,79	0,00	0,00
2024	2024,33	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

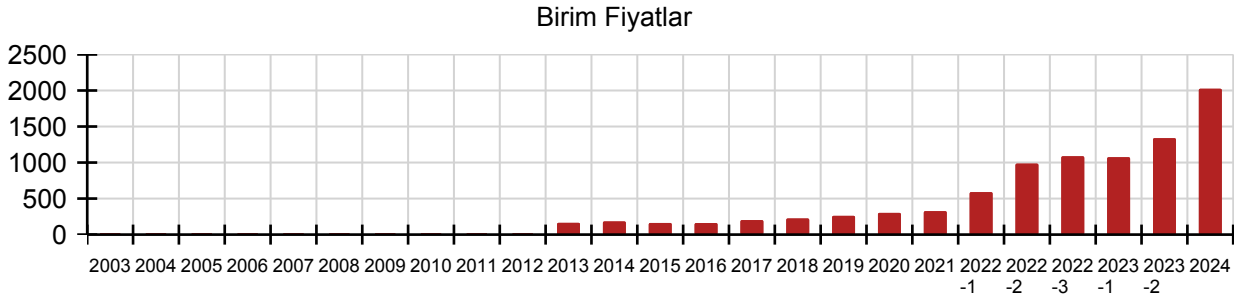

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.120.1183	03.099	Oto treyler (takriben 300 HP gücünde)	Adet	0,000171
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	25,650000
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	5,130000
		M.YAĞI,BENZİN ÜSTÜBÜ KRŞ.		
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	1,440000
10.100.1056	01.405	Makinist yardımcısı	Saat	1,440000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.