44.100.2481 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**44.100.2481** **(021.2600)**
Tanımı	İŞKEMBE ATIK TANKI (Ölçü: Adet)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Soğutma ve Monoray Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	8292,34	691,03	0,00
2014	9104,99	758,75	0,00
2015	9624,00	802,00	0,00
2016	10346,00	863,00	0,00
2017	11795,00	983,00	0,00
2018	13210,00	1101,00	0,00
2019	17216,00	0,00	0,00
2020	14378,00	1199,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

44.100.2481 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

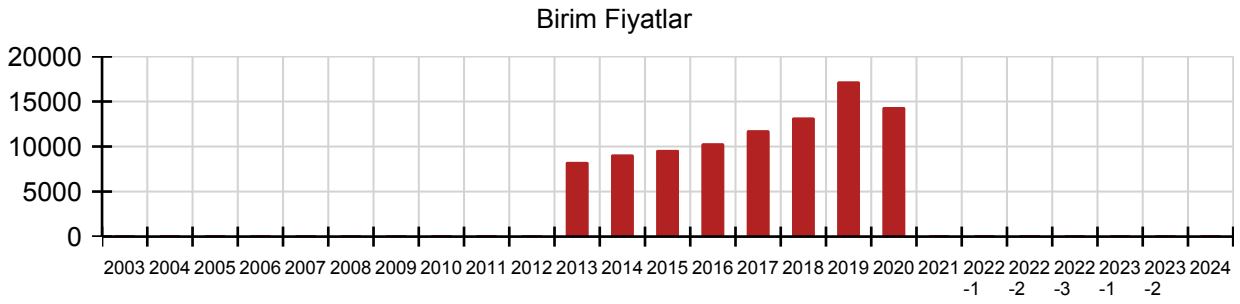

Yapım Şartları

İŞKEMBE ATIK TANKI (Ölçü: Adet) işkembe hattında derisi yüzülen ve göğsü açılan sığır karkası işkembe alma platformuna geldiğinde platform üzerindeki kasap yardımı ile paslanmaz çelikten yapılmış oluk üzerine düşürülür. Oluğun sonlarına yakın ve oluk ortasına ızgaralı boşluk üzerinde işkembe içerisi su yardımı ile boşaltılır. Boşaltılan işkembe artığı parçalar sulu olarak tava altında bulunan işkembe pisliği atma tankına boşaltılır. Tank dolduğunda tank üzerindeki pnömatik kelebek vana kapatılır ve tankın içerisine basınçlı hava (6 atü) verilerek tank içerisindeki sulu atık pislikler boru tesisatı yardımı ile istenen mesafeye kadar gönderilir. Tank 450 lt kapasiteli, tamamen paslanmaz çelikten yapılmıştır. (3 mm 304 kalite) tank üzerinde doldurma boğazı ve pnömatik kelebek vana ve boşaltma ağzı ile hava giriş yerleri mevcuttur.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

44.100.2481 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.