41.100.1124 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**41.100.1124** **(38.1127)**
Tanımı	0,00 - 20,00 m (İnce daneli zeminlerde (Darbeli, burgulu susuz sistem) jeoteknik amaçlı son. kuyusu açılması)
Birimi	m
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Jeolojik Etüd

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	79,03	0,00	0,00
2015	76,00	0,00	0,00
2016	84,00	0,00	0,00
2017	97,00	0,00	0,00
2018	107,43	0,00	0,00
2019	128,25	0,00	0,00
2020	147,98	0,00	0,00
2021	165,84	0,00	0,00
2022-1	280,03	0,00	0,00
2022-2	396,23	0,00	0,00
2022-3	457,95	0,00	0,00
2023-1	535,17	0,00	0,00
2023-2	730,29	0,00	0,00
2024	1150,77	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.100.1124 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

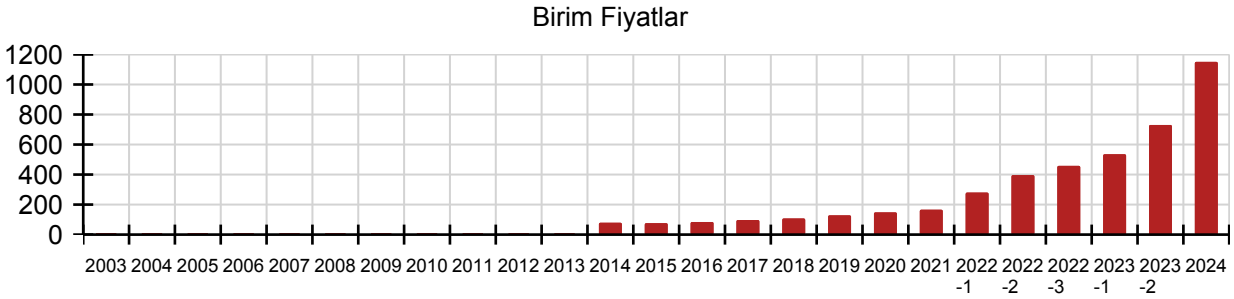

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.100.1124 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1077	01.514	Sondör	Saat	0,600000
40.100.1001		Mühendis	sa	0,600000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	1,200000
		2 kişi		
40.110.1520		Temel sondaj makinası (Ekipmanlarıyla birlikte)	sa	0,600000
40.110.1514		Kamyon	sa	0,300000
40.110.1513		Hizmet aracı (Pikap)	sa	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.