# 43.501.1217 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **43.501.1217** **(36.020143)** |
| Tanımı | Çapı 1200 mm (48" - 1220,0 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) |
| Birimi | Adet |
| Kurum | İller Bankası |
| Fasikül | Altyapı Tesisleri |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 13097,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 12928,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 12643,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 12255,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 10607,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 8106,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 5017,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 3288,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 2367,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1929,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 1684,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1061,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 887,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 756,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 616,08 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 43.501.1217 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

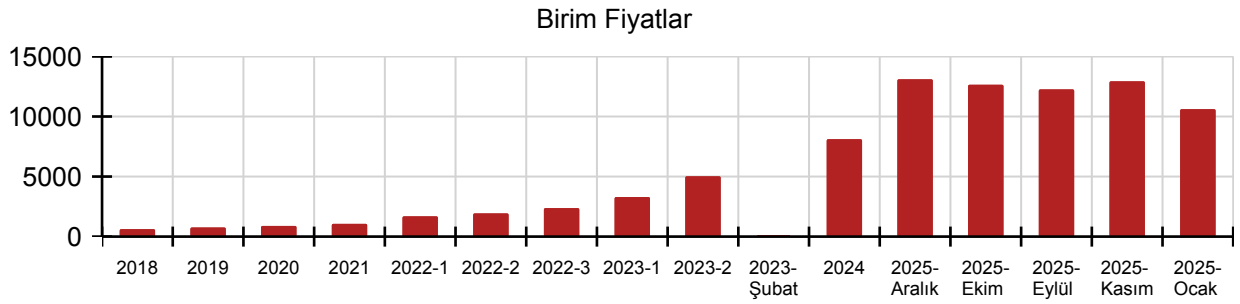


## Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı Ø1200 mm, et kalınlığı: 8,8 mmolan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınmasıve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı içingerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar iledaireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tamolarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların vefazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genelgiderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynaklayapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.Not:1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez.Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedelverilmez.2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlananİnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 43.501.1217 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 10.160.1035 | 04.122 | Elektrot (3.25-4 mm çapında) (TS 563) | Adet | 112,000000 |
| 19.100.1002 | 03.501/1 | Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD³) 1 Saatlik Ücreti | Saat | 0,120000 |
| 40.110.3221 | 03.600 | Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak Makinesi (25 HP) | Saat | 5,100000 |
| 10.100.1021 | 01.021 | Kaynakçı ustası | Saat | 5,100000 |
| 10.100.1069 | 01.507/1 | Birinci sınıf usta yardımcısı | Saat | 5,100000 |
| 10.100.1050 | 01.222 | Borucu ustası | Saat | 5,100000 |
| 10.100.1049 | 01.221 | Borucu usta yardımcısı | Saat | 5,100000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 10,200000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.