43.511.1115 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.511.1115** **(36.04766)**
Tanımı	Dış çapı 280 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	551,09	0,00	0,00
2025-Kasım	546,35	0,00	0,00
2025-Ekim	532,75	0,00	0,00
2025-Eylül	516,08	0,00	0,00
2025-Ocak	446,13	0,00	0,00
2024	337,55	0,00	0,00
2023-2	204,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	129,00	0,00	0,00
2022-3	83,31	0,00	0,00
2022-2	63,96	0,00	0,00
2022-1	63,96	0,00	0,00
2021	41,88	0,00	0,00
2020	34,35	0,00	0,00
2019	29,24	0,00	0,00
2018	23,11	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.511.1115 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

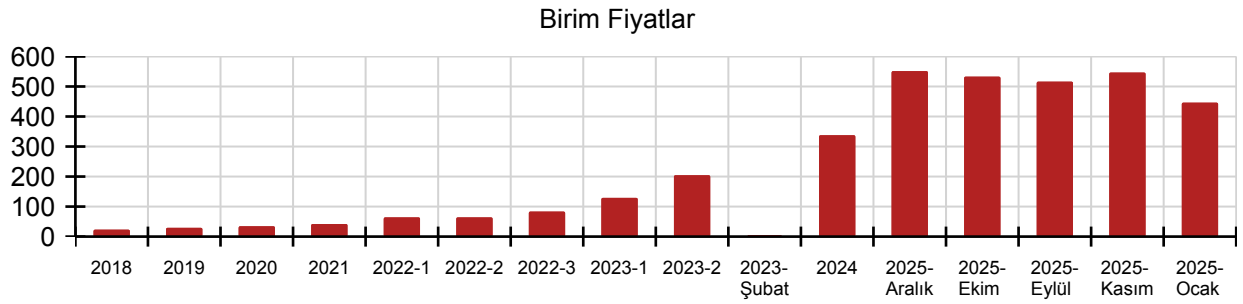

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, hendek başına indirilmiş, çapı Ø32 - Ø800 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının düz (90°) olarak kesilmesi, pürüzsüz yüzey için tıraşlanması ve kaynak için Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Boru ve bağlantı elemanlarının bedelleri ile temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), PE100 boruların kesilmesi, boru alınlarının kaynak için tıraşlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:
İnşaat alanında PE100 boruların kesilmesi ve boru alınlarının kaynak için tıraşlanmasının adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.511.1115 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,860000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,860000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.