43.511.1120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.511.1120** **(36.04771)**
Tanımı	Dış çapı 500 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1057,30	0,00	0,00
2025-Kasım	1048,23	0,00	0,00
2025-Ekim	1022,16	0,00	0,00
2025-Eylül	990,15	0,00	0,00
2025-Ocak	855,94	0,00	0,00
2024	647,63	0,00	0,00
2023-2	391,88	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	247,50	0,00	0,00
2022-3	159,85	0,00	0,00
2022-2	122,73	0,00	0,00
2022-1	122,73	0,00	0,00
2021	80,34	0,00	0,00
2020	65,90	0,00	0,00
2019	56,11	0,00	0,00
2018	44,34	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.511.1120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

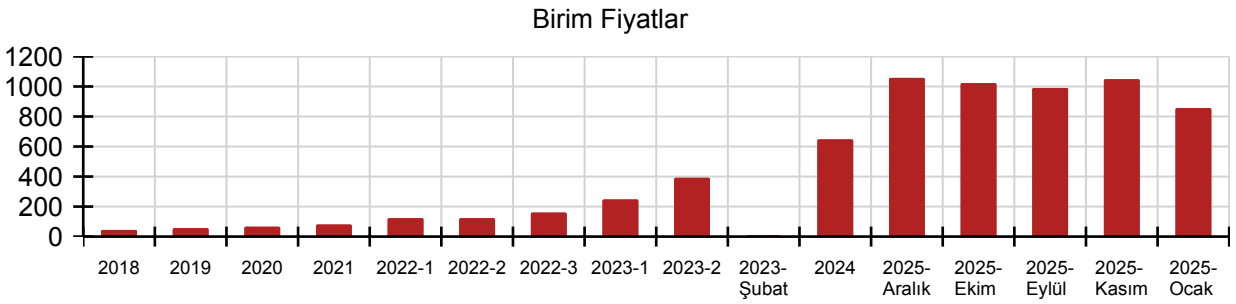

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı Ø500 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boruların kesilmesi, alınlarının tıraşlanması ve kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının düz (90°) olarak kesilmesi, pürüzsüz yüzey için tıraşlanması ve kaynak için Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boruların kesilmesi, boru alınlarının kaynak için tıraşlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:İnşaat alanında PE100 boruların kesilmesi ve boru alınlarının kaynak için tıraşlanmasının adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.511.1120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	1,650000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,650000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.