

## KTB.51.4002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.51.4002

**Tanımı** Duvar, çelik profillerle oluşturulmuş ızgara veya yapı yüzeyine OSB/3(18mm) kaplama yapılması

**Birimi** m2

**Kurum** Kültür Bakanlığı


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	247,88	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	140,60	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	198,10	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2021	60,20	0,00	0,00
2022-3	149,60	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

## KTB.51.4002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

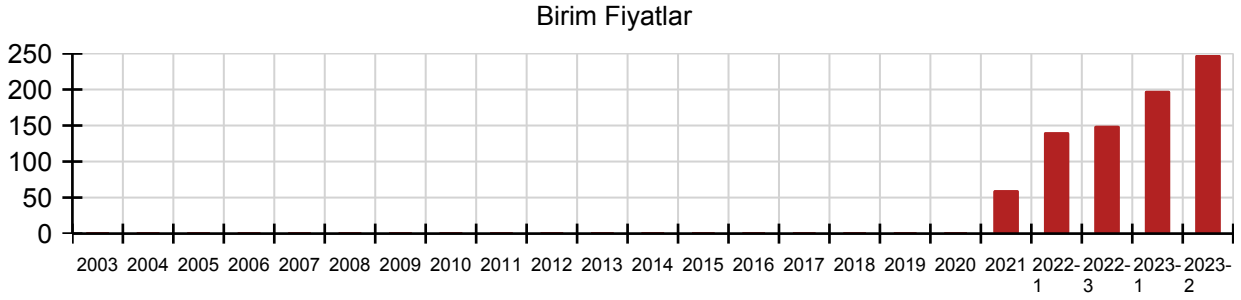

### Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: İdarece onaylanmış projesine göre 18 mm kalınlıkta OSB/3 levhaların mevcut profiller üzerine aralıksız olarak vidalanması, bu iş için lüzumlu malzemesi ve zayıtı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme yatay ve düşey taşıma, boşaltma, genel giderler ve yüklenici karı dahil, m2 fiyatı .....TL. dir.

ÖLÇÜ: Projesi üzerinden hesaplanır. 0,10 m2 ve daha küçük boşluklar düşülmez.

## KTB.51.4002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,400000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000
10.170.1925	04.172/2E	18 mm kalınlığında Yönlendirilmiş lifli levhalar (OSB) TS EN 300 Nemli Şartlarda Yük Taşıyıcı Olarak Kullanılan (OSB/3 Tipi)	m <sup>2</sup>	1,100000
10.240.9115	04.721/7	Monoblok başlıklı matkap uçlu vida	Adet	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.