

## 15.430.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.430.1202 (Y.26.015/245)

**Tanımı** Betondan yapılmış hazır (L) merdiven limonluğu temini ve yerine montajı (her ebat ve kalınlıkta)  
(her türlü yüzey işlemleri)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	17,76	0,00	0,00
2016	18,93	0,00	0,00
2017	18,05	0,00	0,00
2018	20,38	0,00	0,00
2019	24,85	0,00	0,00
2020	29,49	0,00	0,00
2021	33,73	0,00	0,00
2022-1	53,61	0,00	0,00
2022-2	64,06	0,00	0,00
2022-3	69,50	0,00	0,00
2023-1	105,70	0,00	0,00
2023-2	154,13	0,00	0,00
2024	225,66	0,00	0,00

## 15.430.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

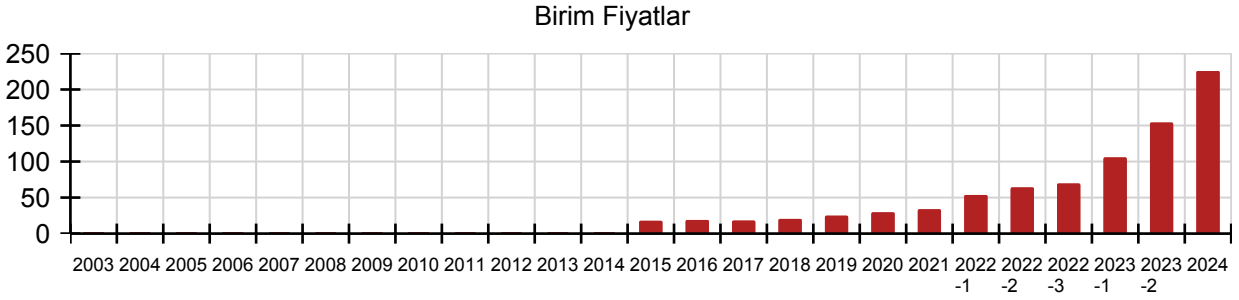

### Yapım Şartları

Şartnamesine uygun yapılmış merdiven yüzünün temizlenmesi, aralıkları 2 mm olmak üzere L limonlukların projesindeki şekil ve taksimata göre gönyesinde yapıştırılması, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, yüzeydeki macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 metre fiyatı.

Ölçü: Limonluk yapılan yerler projesi üzerinden hesaplanır.

## 15.430.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.240.5242	04.409/245	Merdiven limonluk (L) (Her türlü yüzey işlemli)	m	1,050000
		(Zaiyatıyla)		
10.300.2203	04.380/005	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapııştırıcı (TS EN 12004 - C2TE)	kg	0,400000
10.300.2231	04.380/051	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	kg	0,050000
10.300.1601	04.508	Arap sabunu (TS 54)	kg	0,010000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,001000
		İşçilik:		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	0,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
		(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.