43.503.1020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.503.1020** **(36.0210119)**
Tanımı	Dış çapı 500 mm, 6 - 8 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2375,49	0,00	0,00
2025-Kasım	2343,93	0,00	0,00
2025-Ekim	2301,40	0,00	0,00
2025-Eylül	2235,65	0,00	0,00
2025-Ocak	1914,60	0,00	0,00
2024	1510,00	0,00	0,00
2023-2	1034,39	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	683,71	0,00	0,00
2022-3	507,21	0,00	0,00
2022-2	441,85	0,00	0,00
2022-1	401,61	0,00	0,00
2021	248,40	0,00	0,00
2020	199,28	0,00	0,00
2019	174,16	0,00	0,00
2018	137,16	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.503.1020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

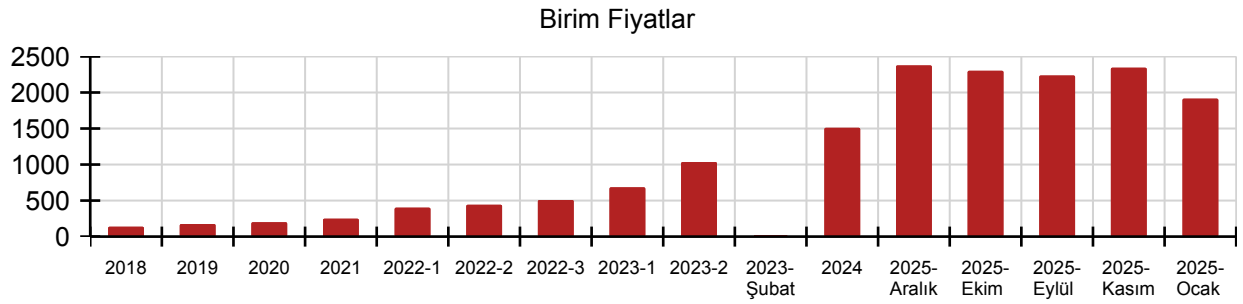

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı Ø500 mm, basınç dayanımı 6 - 8 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasine yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasinin kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.503.1020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1062	03.573	5 kW Generatör grubu'nun 1 saatlik ücreti	Saat	0,670000
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)		
40.110.3125	03.572/Ö-2	PE100 borular için (Ø355 mm - Ø630 mm) alın kaynak makinesi	Saat	0,670000
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,080000
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,670000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,670000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,010000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.