# 43.507.1054 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **43.507.1054** **(36.10423)** |
| Tanımı | Çapı 100 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi |
| Birimi | Adet |
| Kurum | İller Bankası |
| Fasikül | Altyapı Tesisleri |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 1228,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 1219,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 1197,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 1172,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 1073,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1032,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 833,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 553,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 384,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 370,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 280,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 117,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 94,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 73,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 54,53 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 43.507.1054 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

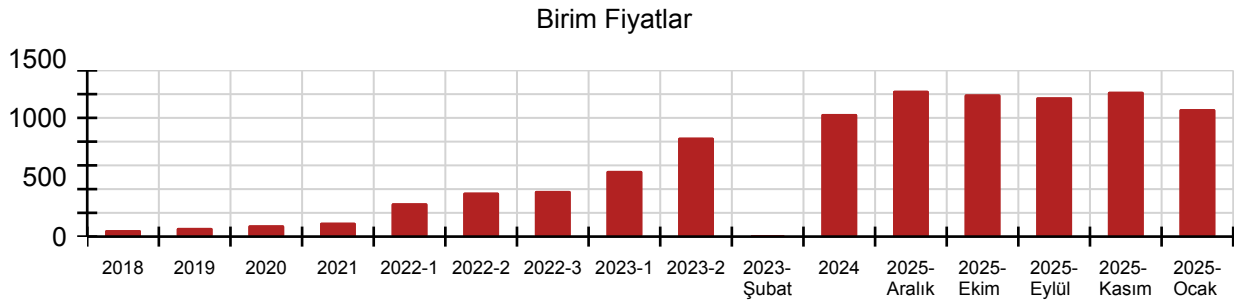


## Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı Ø100 mm olan, spiral veya boyuna düz dikişli çelik boruların iç ve dış yüzey kaplamaları ile kaynakla eklenecek St 44 kalite çelik flanşların yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında çelik boru uçlarına kaynak yapılacak flanşın çapsal uyumun (Eksenel olarak kaymaması) sağlanarak kaynaklanması, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin yalıtımının yapılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçleri, çelik flanş ile kaynak bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru başları için St 44 kalite çelik flanşın kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanları başlarına St 44 kalite çelik flanş bağlanmasının adet cinsinden miktarıdır.Not:Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, conta, bulon bedeli dahildir.Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 43.507.1054 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 40.121.1404 | 08.76323 | Çapı 100 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için) | Adet | 1,000000 |
| 43.501.1109 | 36.020A/22 | Çapı 100 mm (4" - 114.3 mm, et kalınlığı: 3,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) | Adet | 1,000000 |
| | | Hendeğe İndirilmesi ve Yerine Yerleştirilmesi: | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,101200 |
| | | Basınç Deneyi Yapılması: | | |
| 10.100.1050 | 01.222 | Borucu ustası | Saat | 0,069000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,138000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.