43.503.1414 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.503.1414** **(36.021173)**
Tanımı	Dış çapı 250 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1947,79	0,00	0,00
2025-Kasım	1925,51	0,00	0,00
2025-Ekim	1882,48	0,00	0,00
2025-Eylül	1825,04	0,00	0,00
2025-Ocak	1575,65	0,00	0,00
2024	1207,14	0,00	0,00
2023-2	762,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	494,74	0,00	0,00
2022-3	349,85	0,00	0,00
2022-2	284,43	0,00	0,00
2022-1	264,94	0,00	0,00
2021	169,24	0,00	0,00
2020	138,63	0,00	0,00
2019	118,96	0,00	0,00
2018	94,86	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.503.1414 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

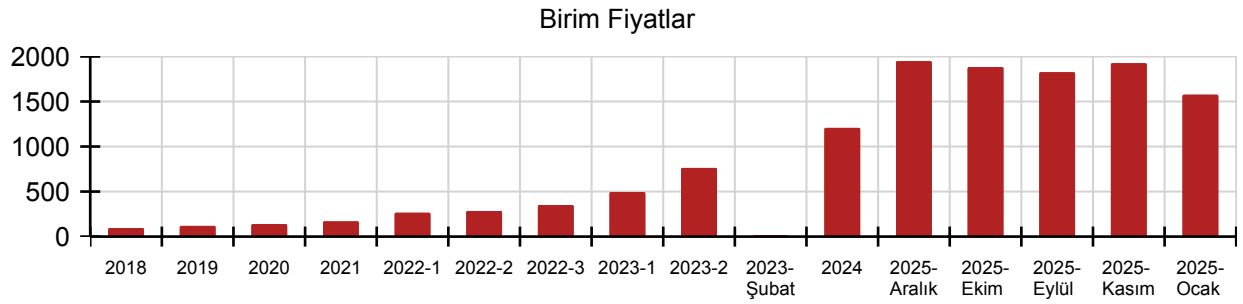

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı Ø250 mm, basınç dayanımı 20 - 25 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona sokularak her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasinin kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynakla bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının PE100 boru başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.503.1414 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1062	03.573	5 kW Generatör grubu'nun 1 saatlik ücreti	Saat	0,670000
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)		
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,080000
40.110.3127	03.572/Ö-4	Elektrofüzyon kaynak makinesi	Saat	0,670000
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,670000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,670000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,680000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.