43.120.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.120.1007** **(08.009/İB-3)**
Tanımı	Makine ile dere (İlgili idareden izin almak kaydıyla) malzemesinden elenmiş 70 - 150 mm'lik temel malzemesi hazırlanması
Birimi	m³
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	210,24	0,00	0,00
2025-Kasım	206,85	0,00	0,00
2025-Ekim	202,83	0,00	0,00
2025-Eylül	196,72	0,00	0,00
2025-Ocak	170,17	0,00	0,00
2024	130,80	0,00	0,00
2023-2	82,17	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	54,90	0,00	0,00
2022-3	41,57	0,00	0,00
2022-2	34,83	0,00	0,00
2022-1	28,11	0,00	0,00
2021	17,44	0,00	0,00
2020	14,84	0,00	0,00
2019	12,70	0,00	0,00
2018	10,33	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.120.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

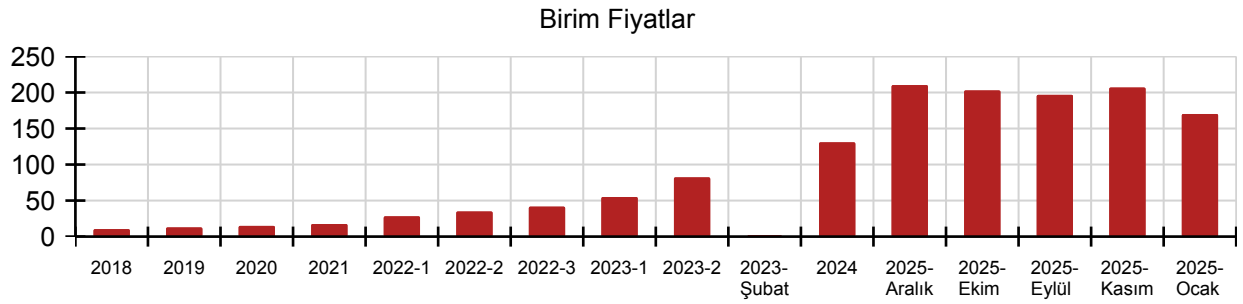

Yapım Şartları

Granül malzemenin ocaktan veya dereden makine ile çıkarılması, çıkarıldığı yerin dışına yığılması eleğe yüklenmesi, 70-150 mm'lik eleklerde taşıtlara yüklenmesi, boşaltılması için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı alet ve edevat giderleri dâhil (Yalnız, dere malzemesinin çıkarıldığı yerden elek tesislerine ve elek tesislerinden iş yerine kadar taşınması hariç) iş yerinde hazırlanmış, makine ile temin edilen dere malzemesinden 70-150 mm'lik temel malzemesinin hazırlanmasının 1 m³ fiyatı.
ÖLÇÜ: İş yerindeki ölçülen metreküp m³ cinsinden miktarıdır.
NOT: Gerekmesi halinde figüre bedeli, İller Bankası Birim Fiyat Tarifleri Eki Fiyat Cetvelinde yer alan Poz No: 15.151/K' dan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.120.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1001		Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100-139 HP)	Sa	0,014000
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,008300
19.100.1035	03.531	Elek Makinası'nın 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,025000
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,008300
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.