03.501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**03.501**
Tanımı	Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100 HP)
Birimi	Saat
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2101,91	0,00	0,00
2025-Kasım	2047,57	0,00	0,00
2025-Ekim	2025,40	0,00	0,00
2025-Eylül	1969,51	0,00	0,00
2025-Ocak	1697,50	0,00	0,00
2024	1337,43	0,00	0,00
2023-2	892,57	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	652,44	0,00	0,00
2022-3	561,98	0,00	0,00
2022-2	505,89	0,00	0,00
2022-1	343,48	0,00	0,00
2021	200,23	0,00	0,00
2020	175,77	0,00	0,00
2019	151,55	0,00	0,00
2018	127,02	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

03.501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

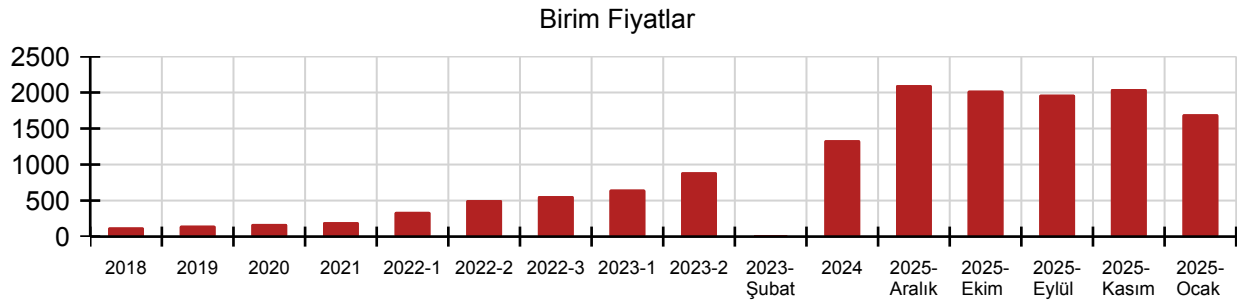

Yapım Şartları

EKSKAVATÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ (100 HP) 1 SAATLİK ÜCRETİ

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

03.501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.120.1001	03.001	Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 100-139 HP (1Yd3)	Adet	0,000137
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	8,550000
		(0.150 x 100 x 0.57)		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	1,710000
		(Makina yağı, benzin,üstübü karşılığı) (0.030 x 100 x 0.57)		
		İşletme:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,480000
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	1,440000
10.100.1059	01.408	Yağcı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.