KGM/03.554/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/03.554/1**
Tanımı	Süpürge makinasının (Vakumlu) 1 saatlik ücreti (Takriben 130 HP+81HP gücünde)
Birimi	Saat
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3926,87	0,00	0,00
2025-Kasım	3821,36	0,00	0,00
2025-Ekim	3760,85	0,00	0,00
2025-Eylül	3665,02	0,00	0,00
2025-Ocak	3176,47	0,00	0,00
2024	2482,87	0,00	0,00
2023-2	1644,17	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1193,71	0,00	0,00
2022-3	1019,74	0,00	0,00
2022-2	913,99	0,00	0,00
2022-1	628,09	0,00	0,00
2021	367,48	0,00	0,00
2020	321,73	0,00	0,00
2019	277,19	0,00	0,00
2018	232,10	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/03.554/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

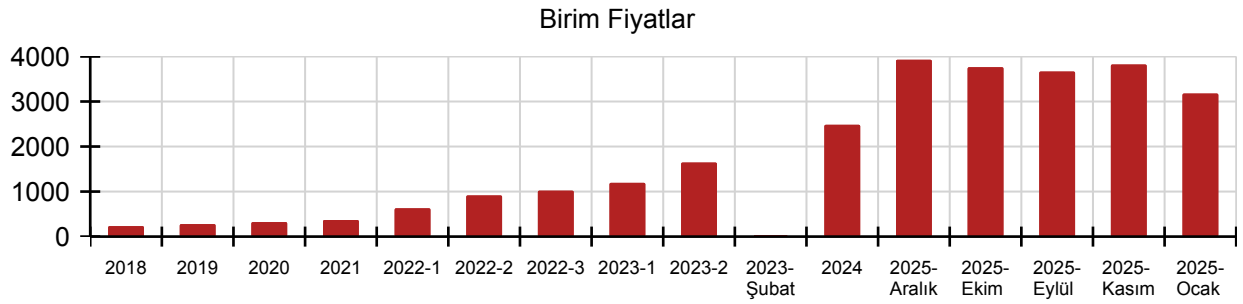

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/03.554/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.120.1094	03.054/1	Süpürge makinası vakumlu (takriben 130 HP+81 HP)	Adet	0,000273
		Makine:		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	14,432000
		(Makine yağı, üstübü v.s karşılığı)		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	3,608000
		İşletme:		
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	2,880000
10.100.1057	01.406	Operatör yardımcısı	Saat	2,880000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.