KGM/03.568/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/03.568/2**
Tanımı	1 saatlik forekazık delgi makinası ücreti (1 yd3 lük ve takriben 100 hp gücünde ekskvatör+takriben 86 hp gücünde betono tip 5 model veya emsali, iksa borusu vesair avadanlıkları ile birlikte)
Birimi	Saat
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3347,91	0,00	0,00
2025-Kasım	3251,21	0,00	0,00
2025-Ekim	3226,84	0,00	0,00
2025-Eylül	3141,41	0,00	0,00
2025-Ocak	2699,89	0,00	0,00
2024	2138,20	0,00	0,00
2023-2	1458,96	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1098,33	0,00	0,00
2022-3	972,73	0,00	0,00
2022-2	892,30	0,00	0,00
2022-1	579,50	0,00	0,00
2021	331,76	0,00	0,00
2020	293,51	0,00	0,00
2019	253,64	0,00	0,00
2018	215,33	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/03.568/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

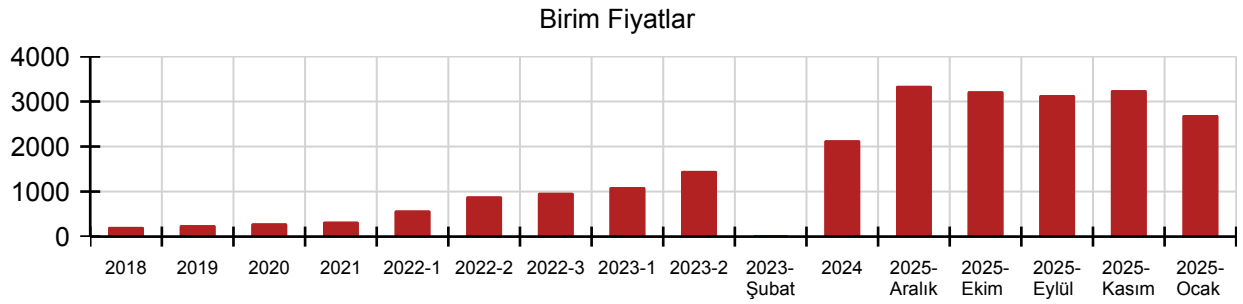

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/03.568/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Müstehlik Malzeme		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	15,903000
		(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı)		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	3,181000
		İşletme:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,720000
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	1,440000
10.100.1059	01.408	Yağcı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.