KGM/03.570/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/03.570/2**
Tanımı	Asfalt kazıma makinasının 1 saatlik ücreti (400 HP gücünde konveyörlü)
Birimi	Saat
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	15707,22	0,00	0,00
2025-Kasım	15398,59	0,00	0,00
2025-Ekim	15325,68	0,00	0,00
2025-Eylül	14979,30	0,00	0,00
2025-Ocak	12518,41	0,00	0,00
2024	10164,90	0,00	0,00
2023-2	7632,35	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5593,13	0,00	0,00
2022-3	4410,89	0,00	0,00
2022-2	4263,40	0,00	0,00
2022-1	2866,57	0,00	0,00
2021	1656,03	0,00	0,00
2020	1403,72	0,00	0,00
2019	1219,34	0,00	0,00
2018	996,39	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/03.570/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

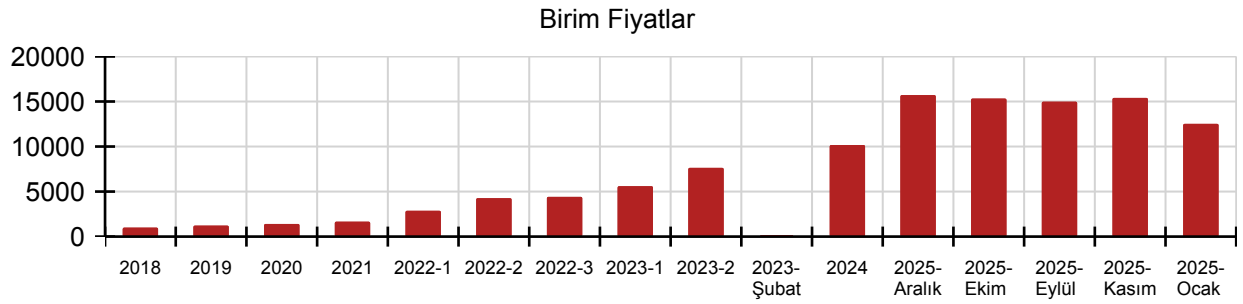

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/03.570/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.120.1128	03.070/2	Asfalt kazıma makinası (400 HP gücünde max. 2.05 m genişliğinde, 0,15 m freze derinliğinde konveyörlü)	Adet	0,000500
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	34,200000
		(Makine yağı, üstübü v.s kar)		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	6,840000
KGM/08.533		Motorlu tulumba ile su hazırlanması	m³	0,500000
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	3,600000
10.100.1059	01.408	Yağcı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.