KGM/08.006/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/08.006/K**
Tanımı	El ile mil kumu çıkarılması, elenmesi
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1528,65	0,00	0,00
2025-Kasım	1515,53	0,00	0,00
2025-Ekim	1477,80	0,00	0,00
2025-Eylül	1431,53	0,00	0,00
2025-Ocak	1237,50	0,00	0,00
2024	930,00	0,00	0,00
2023-2	562,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	375,00	0,00	0,00
2022-3	243,75	0,00	0,00
2022-2	187,50	0,00	0,00
2022-1	187,50	0,00	0,00
2021	123,38	0,00	0,00
2020	101,25	0,00	0,00
2019	86,25	0,00	0,00
2018	68,25	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/08.006/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

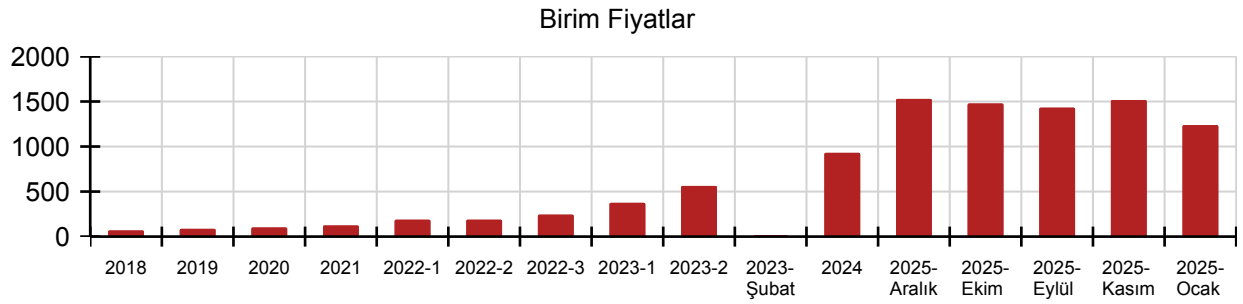

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, el ile mil kumunun çıkartılması, elenmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
El ile mil kumunun ocak veya derelerden çıkarılması, çıkartıldığı yerin dışında kuruması için yayılması, elenmesi, yüklenmesi, boşaltılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
El ile çıkartılan mil kumunun iş başına nakli.
Ölçü:
El ile çıkartılan mil kumunun ölçülen metreküp cinsinden hacmidir.
Ödeme:
Bu birim fiyat KGM/08.006/K pozuna ait analizin değerlendirilmesiyle hesaplanan kârsız yardımcı birim fiyat olup tek başına kullanılamaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/08.006/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Dere veya ocaktan çıkarılması		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
		Çıkarıldığı yerin dışında kuruması için yayılması		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
		Elenmesi		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
		Yükleme, boşaltma		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.