KGM/14.022/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/14.022/4**
Tanımı	Ağaç Kesilmesi ve Sökme İşi (80 cm'den daha büyük çapta)
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1533,43	0,00	0,00
2025-Kasım	1506,03	0,00	0,00
2025-Ekim	1479,59	0,00	0,00
2025-Eylül	1436,09	0,00	0,00
2025-Ocak	1240,01	0,00	0,00
2024	956,23	0,00	0,00
2023-2	609,14	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	431,84	0,00	0,00
2022-3	335,08	0,00	0,00
2022-2	285,99	0,00	0,00
2022-1	222,56	0,00	0,00
2021	136,34	0,00	0,00
2020	116,38	0,00	0,00
2019	99,83	0,00	0,00
2018	81,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/14.022/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

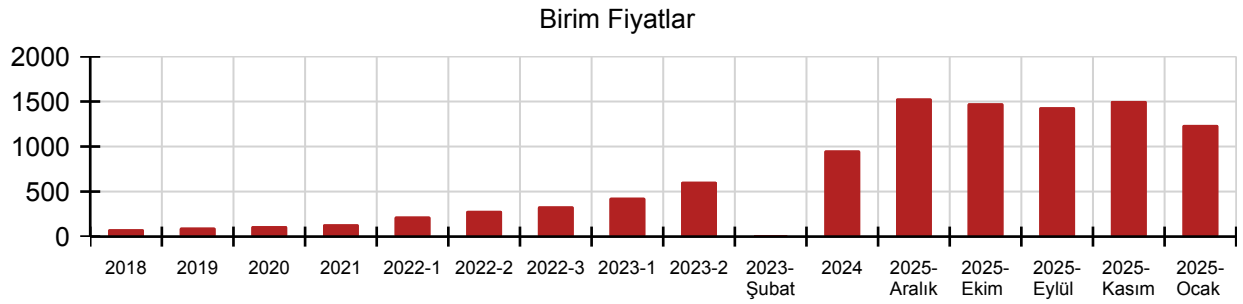

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslara göre, İdarece kesilmesi istenilen, yerden 1 m yükseklikteki çapı 80 cm'den büyük ağaçların kesilmesi, köklerinin sökülmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Yerden 1 m yükseklikteki çapı 80 cm'den büyük olan ağaçların; kesilmesi, köklerinin sürmeyecek şekilde sökülmesi, ayıklanması, biçilmesi, vasıtalara yüklenmesi, Yapı Denetim Görevlisinin göstereceği yere nakli, boşaltılması, istifi, Orman İdaresine, mal sahibine veya İdareye teslimine kadar muhafazası, yerlerinin temizlenmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Kesilerek kabul edilen ağaçlanın sayılan adet olarak miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/14.022/4'deki "Makine İle Ağaç Kesme ve Sökme (80 cm'den büyük çapta)" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not:
Çap tespitinde; yerden 1 m yükseklikteki çap (Ağaç 1 m'den önce dallara ayrılıyorsa bunların en kalınının çapı) esas alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/14.022/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Kesme, Kök Sökme, Parçalama, Temizleme, İnşaat Sahası Dışına Nakil, İstif, Muhafaza vs. karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.