KGM/15.101/1(T) Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/15.101/1 (T)**
Tanımı	Elenmiş Çakıllı Malzeme ile 50 mm (2 inç) lik Temel Malzemesi Temini (Figüre hariç)
Birimi	Ton
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	54,31	0,00	0,00
2025-Kasım	52,94	0,00	0,00
2025-Ekim	52,28	0,00	0,00
2025-Eylül	50,80	0,00	0,00
2025-Ocak	43,94	0,00	0,00
2024	34,53	0,00	0,00
2023-2	22,68	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	16,61	0,00	0,00
2022-3	14,30	0,00	0,00
2022-2	12,69	0,00	0,00
2022-1	8,76	0,00	0,00
2021	5,13	0,00	0,00
2020	4,49	0,00	0,00
2019	3,87	0,00	0,00
2018	3,23	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/15.101/1(T) Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

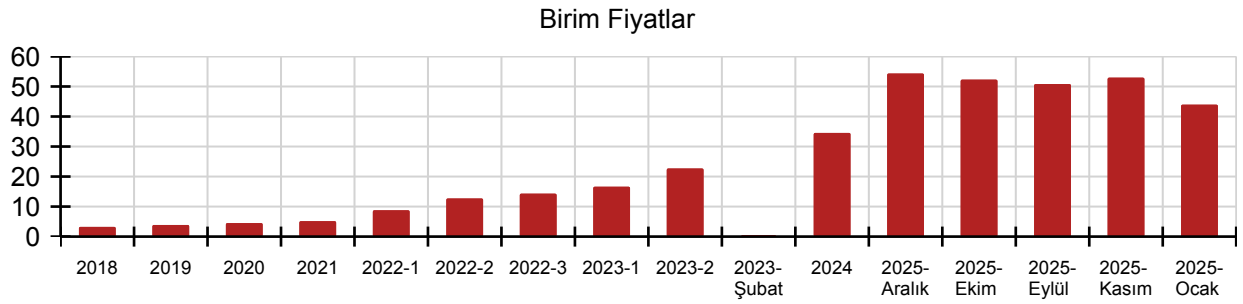

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, elenmiş çakıllı malzeme ile 50 mm (2") lik temel malzemesi hazırlanması (figüre hariç).
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Kum ve çakılın; ocaklardan çıkarılması, elenmesi, vasıtalara yüklenmesi, boşaltılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Malzemenin ocaktan iş yerine taşınması.
Ölçü:
Malzemenin teslim edildiği yerde ölçülen metreküp cinsinden hacmi veya hesap edilen ton cinsinden ağırlığıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/15.101/1'deki "Elenmiş Çakıllı Malzeme ile 50 mm (2") lik Temel Malzemesi Temini (Figüre hariç)" m³ veya ton birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not:
Eleme tesisi, nerede kurulursa kurulsun, malzemenin çıkarıldığı ocak yerinde kurulduğu kabul edilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/15.101/1(T) Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Çıkarma, Depolama karşılığı:		
		Eleğe Yükleme karşılığı:		
		Eleme karşılığı:		
		Taşıtlara yükleme karşılığı:		
		Boşaltma:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
		Toplam Satırı		
		Tutarın 1,6'ya bölünmüş değerini bulmak için Toplama Uygulanan İşlem (T*-0,375) (T*-0,375)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.