KGM/3782/106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/3782/106**
Tanımı	SÜPER RAİL EKO OTOKORKULUK KUTU PROFİLİ YAPILMASI (Malzeme bedeli dahil)
Birimi	m
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	641,59	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	341,46	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	273,13	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3782/106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

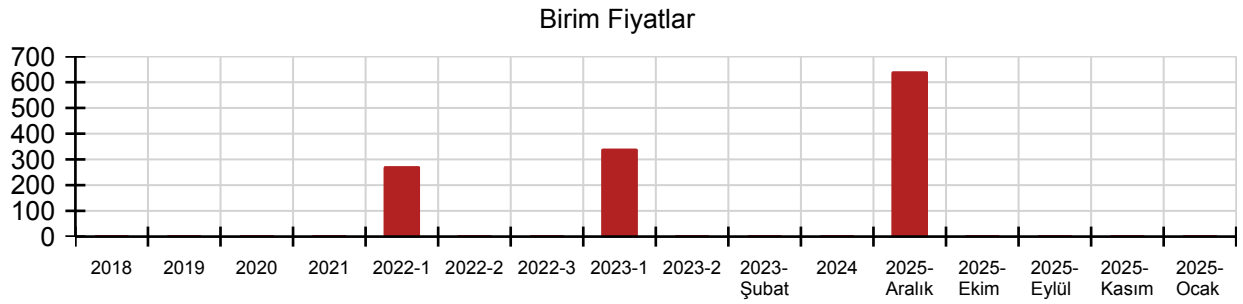

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3782/106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
10.200.1257	04.710/R07	3,00mm-4,99 mm kalınlıkta, Sıcak Haddelenmiş, asitlenmiş rulodan sac (S235 JR) (TS EN 10025) (her ebatta)	kg	12,852000
10.200.2809	04.263/1	Çinko (Külçe) (TS EN ISO 3146+AC)	kg	0,979000
10.160.1024	04.107/1	Likit petrol gazı (LPG)	kg	0,034000
		Bağlantı Malzemeleri,Atölye veya Fabrika Giderleri Karşılığı		
		Bağlantı Malzemeleri Karşılığı Malzemenin %2' si (BT*0,02)		
KGM/03.5000		Otokorkuluk Atölye veya Fabrikasının Bir Saatlik Ücreti	Saat	0,001106
		İşçilik:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,000979
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	0,003917
10.100.1057	01.406	Operatör yardımcısı	Saat	0,003917
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,005875
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,028397

Oska Yazılım'dan alınmıştır.