KGM/23.251 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/23.251**
Tanımı	Yüksek Vasıflı Çelikten Özel Dökümlü Köprü Mesnedinin Temini ve Yerine Konulması (Mesnet idarece verilecektir)
Birimi	kg
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	320,40	0,00	0,00
2025-Kasım	317,65	0,00	0,00
2025-Ekim	309,75	0,00	0,00
2025-Eylül	300,05	0,00	0,00
2025-Ocak	259,38	0,00	0,00
2024	196,25	0,00	0,00
2023-2	118,75	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	75,00	0,00	0,00
2022-3	48,44	0,00	0,00
2022-2	37,19	0,00	0,00
2022-1	37,19	0,00	0,00
2021	24,35	0,00	0,00
2020	19,98	0,00	0,00
2019	17,00	0,00	0,00
2018	13,44	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/23.251 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

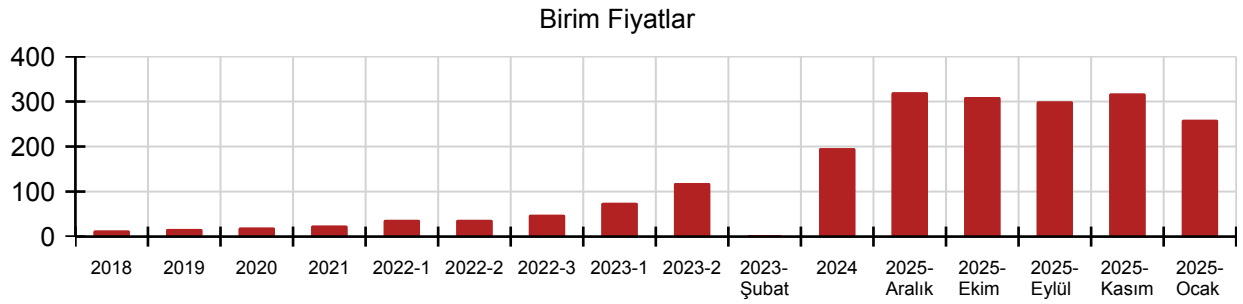

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, yüksek vasıflı çelikten imal edilmiş özel dökümlü İdare malı köprü mesnet tertibatının yerine konulması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
İmal edilmiş, yüksek vasıflı çelikten özel dökümlü İdare malı köprü mesnet tertibatının yerine konulması, iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
İmal edilmiş İdare malı mesnet tertibatının tartılarak bulunan kilogram cinsinden ağırlığıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/23.251'deki "Yüksek Vasıflı Çelikten Özel Dökümlü Köprü Mesnedinin Yerine Konulması (Mesnet İdarece Verilecek)" kg birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/23.251 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Taşınması, Yerine Konulması:		
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.