# KGM/34.113/K(T) Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KGM/34.113/K (T)** |
| Tanımı | Ocakta kalan kategori fazlası taş |
| Birimi | Ton |
| Kurum | Karayolları Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 91,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 90,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 88,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 85,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 74,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 56,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 36,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 25,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 20,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 17,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 13,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 8,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 7,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 6,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/34.113/K(T) Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

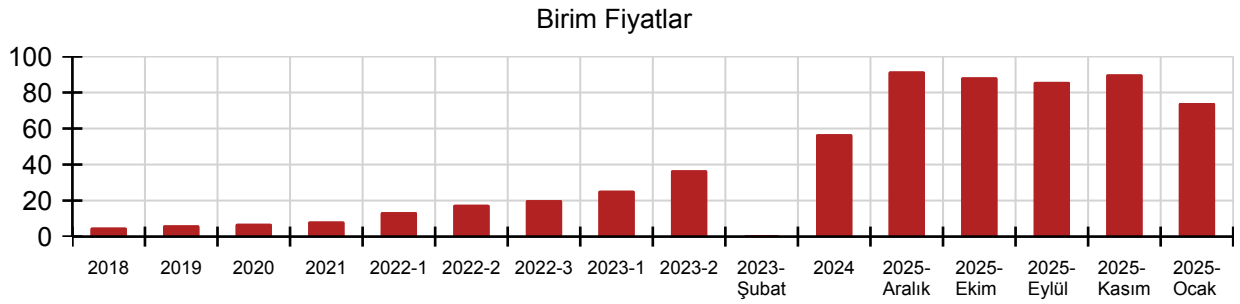


## Yapım Şartları

Kategori fazlası taşın ocakta depo edilmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Projesinde kullanılamadığından ocakta kalan 0 - 0.400 ton arası kategori fazlası taşın; taş ocağındaki çalışmalara engel olmayacak şekilde uygun bir yere sürülerek depo edilmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Ölçülebilir şekilde depo edilmiş malzemenin kabarma, çökme dikkate alınmadan depo ebadı üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/34.113/K'daki "Ocakta Kalan Kategori Fazlası Taş" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not:
(1) Ocakta kalan 0 - 0.400 ton arası kategori fazlası taşların miktarı; tahkimat işinde kullanılan 0 - 0.400 tona kadar olan taşların toplam miktarının:
(a) % 3'ünü geçmediği takdirde bu birim fiyattan ödenir.
(b) % 3'ünü geçtiği takdirde % 3'ü bu birim fiyattan ödenir, % 3'den fazlası için herhangi bir bedel ödenmez.
(2) 0.400 ton'dan büyük kategorilerde "Ocakta Kalan Kategori Fazlası Taş" bahis konusu olamaz ve bunlar için herhangi bir bedel ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/34.113/K(T) Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Projesinde kullanılmadan ocakta kalan kategori fazlası taşın | | |
| | | taş ocağı faaliyetine engel olmayacak şekilde ocakta münasip | | |
| | | bir yerde depo edilmesi için bilcümle işçilikleri de kapsaya | | |
| | | el emeği ve mak.hiz.karşılığı: ortalama 0 -0,400 ton kategori | | |
| | | deki taşın hazırlanması cinsinden | | |
| KGM/08.106/K | | Ocak taşından (0-0,400 Ton kategorideki) taşın hazırlanması | m³ | 0,400000 |
| | | Toplam Satırı | | |
| | | Tutarın 1,8'e bölünmüş değerini bulmak için Toplama Uygulanan İşlem (T*-0,444444) (T*-0,444444) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.