KGM/3657 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/3657**
Tanımı	Bitümlü maddeler (soğuk asfalt ve benzerleri) ile tecrit
Birimi	m²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	456,03	0,00	0,00
2025-Kasım	445,58	0,00	0,00
2025-Ekim	437,60	0,00	0,00
2025-Eylül	424,10	0,00	0,00
2025-Ocak	370,56	0,00	0,00
2024	272,25	0,00	0,00
2023-2	171,88	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	118,25	0,00	0,00
2022-3	80,79	0,00	0,00
2022-2	68,41	0,00	0,00
2022-1	62,64	0,00	0,00
2021	38,61	0,00	0,00
2020	30,78	0,00	0,00
2019	26,00	0,00	0,00
2018	20,70	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3657 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

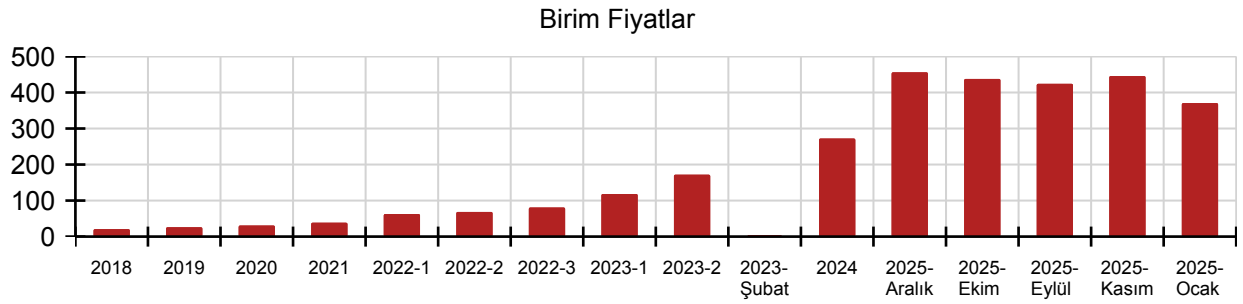

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, bitümlü malzemeler (Soğuk Asfalt vb.) ile yalıtım yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Yalıtım yapılacak yüzeyin; temizlenmesi, yıkanması, gerektiğinde kurutulması, soğuk asfalt vb. malzemelerin iş başında temini, m2'ye en az 0,600 kg isabet edecek şekilde astar olarak bitümlü malzeme sürülmesi, bu tabaka kuruduktan sonra m2'ye en az 1,6 kg isabet edecek şekilde esas tabaka için bitümlü malzemenin sürülmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Yalıtım yapılmış yüzeylerin proje ebadı üzerinden hesap edilen metrekare cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3657'deki "Bitümlü Maddeler (Soğuk Asfalt ve benzerleri) ile Tecrit" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3657 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.330.5291	04.626/07A	Bitüm emilsiyonu (TS 113)	kg	2,200000
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,550000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,550000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.