KGM/3782/103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/3782/103**
Tanımı	H2 SINIFI OTOKORKULUK SİSTEMİ İNDİRME BÖLGESİ YAPILMASI (Malzeme Bedeli Dahil)
Birimi	m
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2451,71	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1318,04	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	1060,55	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3782/103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

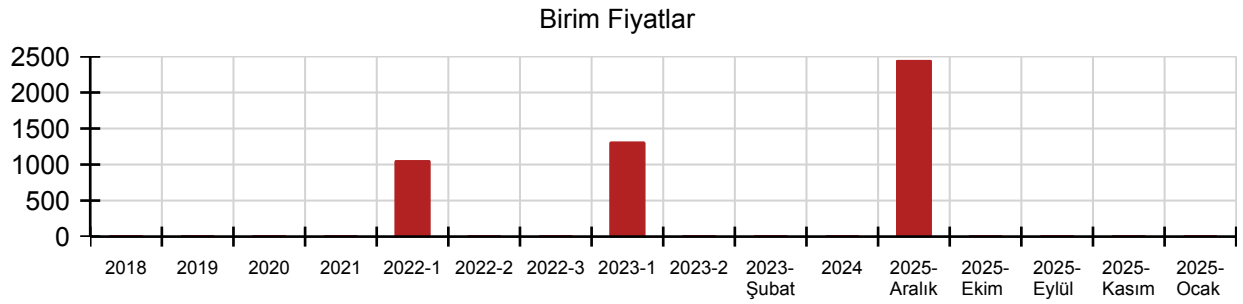

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3782/103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İndirme Böl. Boyu (m): 7,57		
KGM/3782/105		SÜPER RAİL EKO OTOKORKULUK DİKMESİ YAPILMASI (C125 PROFİLDEN) (Malzeme bedeli dahil)	Adet	2,000000
KGM/3782/107		SÜPER RAİL EKO OTOKORKULUK TAKOZU (B TİPİ RAY İÇİN) YAPILMASI (Malzeme bedeli dahil)	Adet	9,000000
KGM/3782/108		SÜPER RAİL EKO OTOKORKULUK TAKOZU (B TİPİ RAY İÇİN) (Malzeme bedeli dahil)	Adet	1,000000
KGM/3782/110		SÜPER RAİL EKO OTOKORKULUK KUTU PROFİL İÇİN DİRSEK YAPILMASI (Malzeme bedeli dahil)	Adet	1,000000
KGM/3782/111		SÜPER RAİL EKO OTOKORKULUK İNDİRME BÖLGESİ RAY DEVAM ELEMANI YAPILMASI (Malzeme bedeli dahil)	Adet	1,000000
KGM/3782/112		SÜPER RAİL EKO OTOKORKULUK İNDİRME BÖLGESİ AÇILI RAY PARÇASI YAPILMASI (Malzeme bedeli dahil)	Adet	1,000000
KGM/3782/113		SÜPER RAİL EKO OTOKORKULUK İNDİRME BÖLGESİ BAĞLANTI PARÇASI YAPILMASI (Malzeme bedeli dahil)	Adet	1,000000
KGM/3782/114		SÜPER RAİL EKO OTOKORKULUK İNDİRME BÖLGESİ AÇILI KUTU PROFİL YAPILMASI (Malzeme bedeli dahil)	Adet	1,000000
KGM/3782/115		SÜPER RAİL EKO OTOKORKULUK İNDİRME BÖLGESİ KUTU PROFİL DEVAM ELEMANI YAPILMASI (Malzeme bedeli dahil)	Adet	1,000000
KGM/3782/116		SÜPER RAİL EKO OTOKORKULUK İNDİRME BÖLGESİ KUTU PROFİL SON ELEMANI YAPILMASI (Malzeme bedeli dahil)	Adet	1,000000
KGM/3782/117		SÜPER RAİL EKO OTOKORKULUK İNDİRME BÖLGESİ KUTU PROFİL DEVAM ELEMANI BAĞLANTI PARÇASI YAPILMASI (Malzeme bedeli dahil)	Adet	1,000000
KGM/3782/118		SÜPER RAİL EKO OTOKORKULUK İNDİRME BÖLGESİ KUTU PROFİL BAĞLANTI ELEMANI YAPILMASI (Malzeme bedeli dahil)	Adet	2,000000
KGM/3782/119		SÜPER RAİL EKO OTOKORKULUK İNDİRME BÖLGESİ KUTU PROFİL İÇİN AÇILI DİRSEK YAPILMASI (Malzeme bedeli dahil)	Adet	2,000000
KGM/3782/120		SÜPER RAİL EKO OTOKORKULUK İNDİRME BÖLGESİ ANKRAJ PROFİLİ YAPILMASI (Malzeme bedeli dahil)	Adet	1,000000

KGM/3782/103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

KGM/3782/121		SÜPER RAİL EKO OTOKORKULUK İNDİRME BÖLGESİ KUTU PROFİL KUŞAKLAMA ELEMANI YAPILMASI (Malzeme bedeli dahil)	Adet	1,000000
KGM/3782/122		SÜPER RAİL EKO OTOKORKULUK İNDİRME BÖLGESİ ANKRAJ PLAKASI YAPILMASI (Malzeme bedeli dahil)	Adet	1,000000
		7,57 m için toplam		
		Toplama Uygulanan İşlem (T*-0,8678996)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.