KGM/3792/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/3792/1**
Tanımı	Yüksek Dayanımlı Öngerme Çeliği Temini (0,5 inç halat) (Tip 270K)
Birimi	Ton
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	44487,50	0,00	0,00
2025-Kasım	43825,00	0,00	0,00
2025-Ekim	42887,50	0,00	0,00
2025-Eylül	42612,50	0,00	0,00
2025-Ocak	38437,50	0,00	0,00
2024	36250,00	0,00	0,00
2023-2	30687,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	25162,50	0,00	0,00
2022-3	21875,00	0,00	0,00
2022-2	21875,00	0,00	0,00
2022-1	14625,00	0,00	0,00
2021	7250,00	0,00	0,00
2020	4750,00	0,00	0,00
2019	4750,00	0,00	0,00
2018	3875,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3792/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

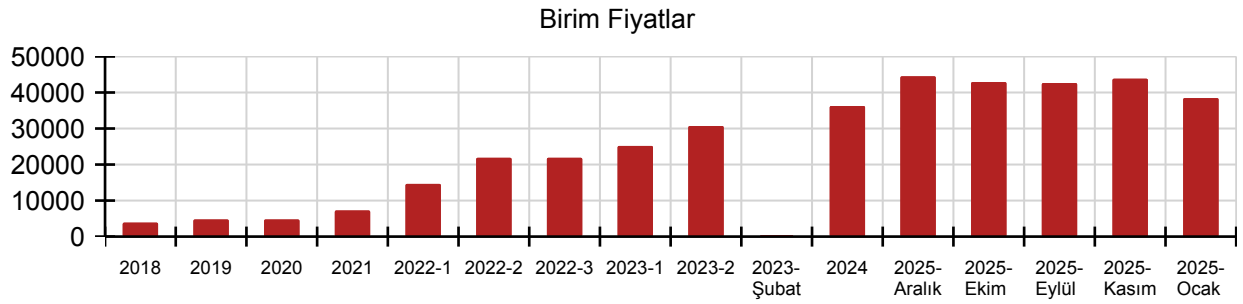

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, inşaat bünyesine giren yüksek dayanımlı öngerme çeliğinin (halatının) temini.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Yüksek dayanımlı öngerme veya sonradan çekim (Artgerme) için halatın; bedeli, germe için bırakılan ilave uzunluklar, çap ve ağırlık toleransları, imal ve işlemeden doğan fazlalıklar ve bağ teli karşılığı bütün zayiat bedeli ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Öngerme halatının; yerlerine konulması, gerilmesi, gevşetilmesi ve kesilmesi işçiliği ile yüklenmesi, iş yerine taşınması, boşaltılması ve istifi.
Ölçü:
İnşaatın bünyesine giren Öngerme halatının proje boyutları üzerinden hesaplanan ton cinsinden miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3792/1'deki "Yüksek Dayanımlı Öngerme Çeliği Temini (0,5 İnç Halat) (Tip 270 K)" ton birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not:
Projesine göre kullanılması gereken kablo uzunluğu (sonradan gerilmelilerde kablonun iki tespit konu arasındaki kablo uzunluğu) ile metre birim ağırlığının çarpımı suretiyle bulunan miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3792/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.200.3703	04.281/3	Öngerme halatı (Ø 0,5 inç) (Tip 270 K) (TS EN 1537)	kg	1000,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.