KGM/3800 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/3800**
Tanımı	Pirinç Boru
Birimi	kg
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	374,65	0,00	0,00
2025-Kasım	369,11	0,00	0,00
2025-Ekim	361,25	0,00	0,00
2025-Eylül	358,91	0,00	0,00
2025-Ocak	323,75	0,00	0,00
2024	270,00	0,00	0,00
2023-2	234,38	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	187,50	0,00	0,00
2022-3	170,00	0,00	0,00
2022-2	170,00	0,00	0,00
2022-1	113,75	0,00	0,00
2021	62,50	0,00	0,00
2020	47,50	0,00	0,00
2019	41,25	0,00	0,00
2018	32,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3800 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

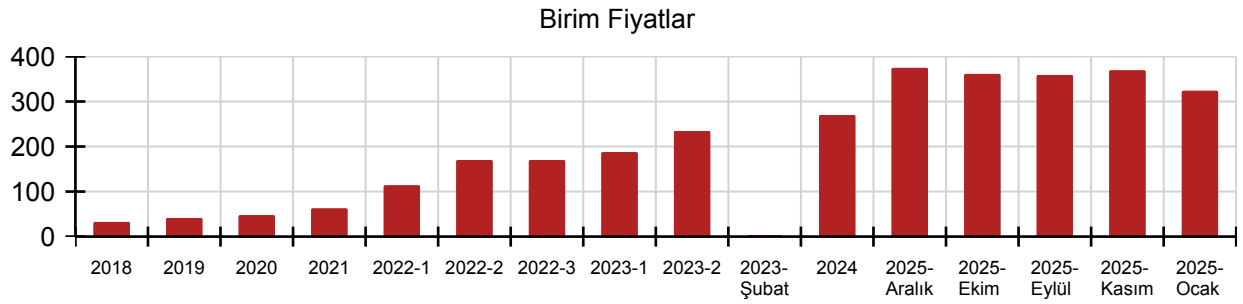

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, tünelin tet kısımlarında vb. yerlerindeki suları akıtmak için pirinç boruların temini.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Pirinç borunun; bedeli, projesindeki şekle göre işlenmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Pirinç borunun; yüklenmesi, iş yerine taşınması, boşaltılması.
Ölçü:
Projesine göre işlenmiş pirinç borunun tartılarak bulunan kilogram cinsinden ağırlığıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3800'deki "Pirinç Boru" kg birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3800 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.200.2861	04.713/D	Pirinçten mamül borular	kg	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.