KGM/60.215 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/60.215**
Tanımı	Soğuk yol çizgi boyası ile seyrek rejüf taramaları çizilmesi
Birimi	m²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	428,70	0,00	0,00
2025-Kasım	422,14	0,00	0,00
2025-Ekim	413,64	0,00	0,00
2025-Eylül	401,35	0,00	0,00
2025-Ocak	347,61	0,00	0,00
2024	264,30	0,00	0,00
2023-2	164,90	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	110,30	0,00	0,00
2022-3	84,24	0,00	0,00
2022-2	71,00	0,00	0,00
2022-1	58,11	0,00	0,00
2021	36,46	0,00	0,00
2020	31,25	0,00	0,00
2019	27,25	0,00	0,00
2018	22,25	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.215 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

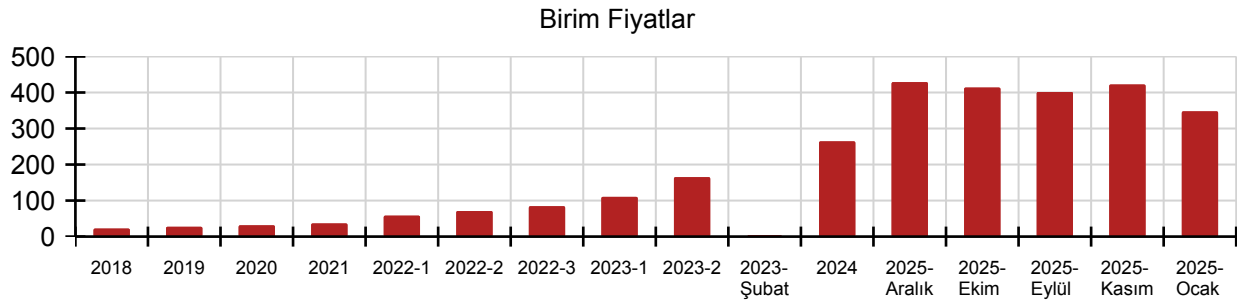

Yapım Şartları

Projesine, Trafik İşaretleri El Kitabına göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, soğuk yol çizgi boyası ile seyrek refüj taramaları yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Boya, cam küreciği ve şablonun iş başında temini, çizgi ekibinin iş başına taşınması, çalışma başlangıcında gerekli trafik işaretlemesinin yapılması ve işin devamı süresince bu işaretlemenin korunması, çizilecek yerin temizlenmesi, projesine göre seyrek refüj taramaları yapılması, çizilen çizgiler üzerine cam küreciği serpilmesi, kuruyuncaya kadar üzerinden taşıtların geçmesini Önleyecek tedbirlerin alınması, teknik hizmetler, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Çizilen seyrek refüj taramalarının boşluklar düşülmeden hesaplanan metrekare cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.215'deki "Soğuk Yol Çizgi Boyası ile Seyrek Refüj Taramaları Çizilmesi" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.215 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.300.1402	04.554/92	Solvent bazlı soğuk yol çizgi boyası	kg	0,175000
10.420.1781	04.692	Reklektif cam küreciği	kg	0,060000
10.300.1404		Yol çizgi boyası incelticisi (Klor ve benzolden ari)	Kg	0,025000
10.420.1513	04.735	PVC pestili (1 mm'lik)	m²	0,400000
		Boyanması, gözcülük, malzeme ve ekibin nakli ile teknik hizmetler karşılığı:		
KGM/60.003		Yaya Çizgi Ekibinin Bir Saatlik Ücreti	Saat	0,170000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.