KGM/60.220 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/60.220**
Tanımı	Soğuk yol çizgi boyası ile standart ok ve yazıların çizilmesi
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1715,43	0,00	0,00
2025-Kasım	1689,08	0,00	0,00
2025-Ekim	1656,65	0,00	0,00
2025-Eylül	1608,71	0,00	0,00
2025-Ocak	1390,18	0,00	0,00
2024	1043,80	0,00	0,00
2023-2	669,10	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	453,06	0,00	0,00
2022-3	352,34	0,00	0,00
2022-2	305,60	0,00	0,00
2022-1	244,84	0,00	0,00
2021	154,31	0,00	0,00
2020	133,14	0,00	0,00
2019	117,94	0,00	0,00
2018	96,06	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.220 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

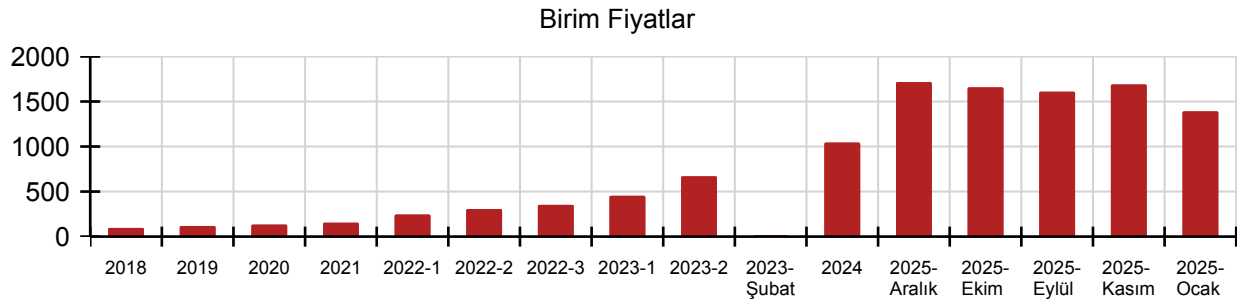

Yapım Şartları

Projesine, Trafik İşaretleri El Kitabına göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, soğuk yol çizgi boyası ile standart ok ve yazıların çizilmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Boya, cam küreciği ve şablonun iş başında temini, çizgi ekibinin iş başına taşınması, çalışma başlangıcında gerekli trafik işaretlemesinin yapılması ve işin devamı süresince bu işaretlemenin korunması, çizilecek yerin temizlenmesi, projesine göre standart ok, sembol ve yazıların çizilmesi, çizilen çizgiler üzerine cam küreciği serpilmesi, kuruyuncaya kadar üzerinden taşıtların geçmesini Önleyecek tedbirlerin alınması, teknik hizmetler, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Ölçü:
Çizilen standart ok, sembol, rakam ve harflerin sayılan adedidir
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.220’deki "Soğuk Yol Çizgi Boyası ile Standart Ok ve Yazıların Çizilmesi" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.220 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.300.1402	04.554/92	Solvent bazlı soğuk yol çizgi boyası	kg	2,100000
10.420.1781	04.692	Reklektif cam küreciği	kg	0,735000
10.300.1404		Yol çizgi boyası incelticisi (Klor ve benzolden ari)	Kg	0,200000
10.420.1513	04.735	PVC pestili (1 mm'lik)	m²	1,500000
		Boyanması, gözcülük, malzeme ve ekibin nakli ile teknik hizmetler karşılığı:		
KGM/60.003		Yaya Çizgi Ekibinin Bir Saatlik Ücreti	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.