KGM/60.221 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/60.221**
Tanımı	Çift kompenantlı boya ile standart ok ve yazıların çizilmesi (2 mm kalınlıkta)
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2952,21	0,00	0,00
2025-Kasım	2918,01	0,00	0,00
2025-Ekim	2872,01	0,00	0,00
2025-Eylül	2804,05	0,00	0,00
2025-Ocak	2430,43	0,00	0,00
2024	1881,85	0,00	0,00
2023-2	1199,94	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	873,05	0,00	0,00
2022-3	695,91	0,00	0,00
2022-2	641,38	0,00	0,00
2022-1	488,41	0,00	0,00
2021	304,68	0,00	0,00
2020	260,85	0,00	0,00
2019	232,39	0,00	0,00
2018	186,09	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.221 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

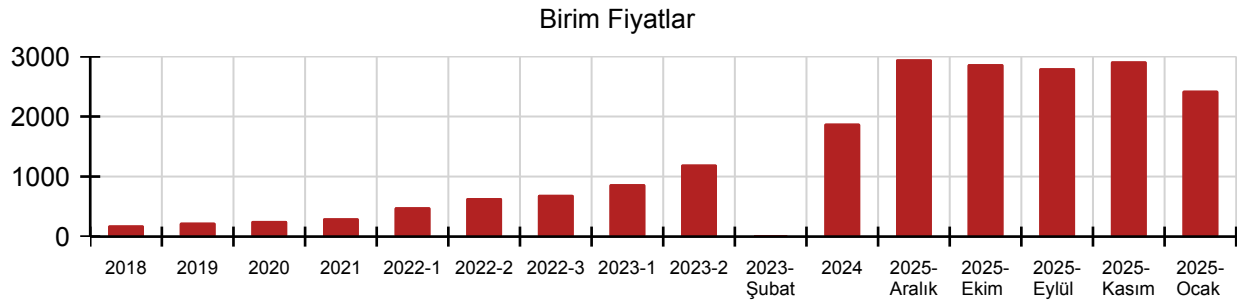

Yapım Şartları

Projesine, Trafik İşaretleri El Kitabına göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, çift kompenantlı boya ile 2 mm kalınlığında standart ok ve yazıların çizilmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Boya, cam küreciği ve şablonun iş başında temini, çizgi ekibinin iş başına taşınması, çalışma başlangıcında gerekli trafik işaretlemesinin yapılması ve işin devamı süresince bu işaretlemenin korunması, çizilecek yerin temizlenmesi, projesine göre standart ok, sembol ve yazıların çizilmesi, çizilen çizgiler üzerine cam küreciği serpilmesi, kuruyuncaya kadar üzerinden taşıtların geçmesini önleyecek tedbirlerin alınması, teknik hizmetler, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Çizilen standart ok, sembol, rakam ve harflerin sayılan adedidir.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.221’deki "Çift Kompenantlı Boya ile Standart Ok ve Yazıların Çizilmesi (2 mm Kalınlığında)" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.221 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.300.2174	04.379/I04	Elastromerik reçine esaslı (tek bileşenli) su yalıtım malzemesi (Likit Membran)	kg	10,275000
10.420.1781	04.692	Reklektif cam küreciği	kg	1,330000
10.300.1404		Yol çizgi boyası incelticisi (Klor ve benzolden ari)	Kg	0,300000
10.420.1513	04.735	PVC pestili (1 mm'lik)	m²	1,500000
		Boyanması, gözcülük, malzeme ve ekibin nakli ile teknik hizmetler karşılığı:		
KGM/60.003		Yaya Çizgi Ekibinin Bir Saatlik Ücreti	Saat	0,700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.