KGM/1918 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/1918**
Tanımı	1 Saatlik küçük karıştırma (Plentmiks karışımlar için sıcak tip küçük mikser) makinasının ücreti (Takriben 60-80 HP gücünde, saatte ortalama 40 ton kapasiteli)
Birimi	Saat
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2937,44	0,00	0,00
2025-Kasım	2888,50	0,00	0,00
2025-Ekim	2832,63	0,00	0,00
2025-Eylül	2747,22	0,00	0,00
2025-Ocak	2378,27	0,00	0,00
2024	1824,20	0,00	0,00
2023-2	1138,45	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	756,59	0,00	0,00
2022-3	580,73	0,00	0,00
2022-2	486,65	0,00	0,00
2022-1	390,33	0,00	0,00
2021	240,85	0,00	0,00
2020	205,33	0,00	0,00
2019	175,79	0,00	0,00
2018	143,11	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/1918 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

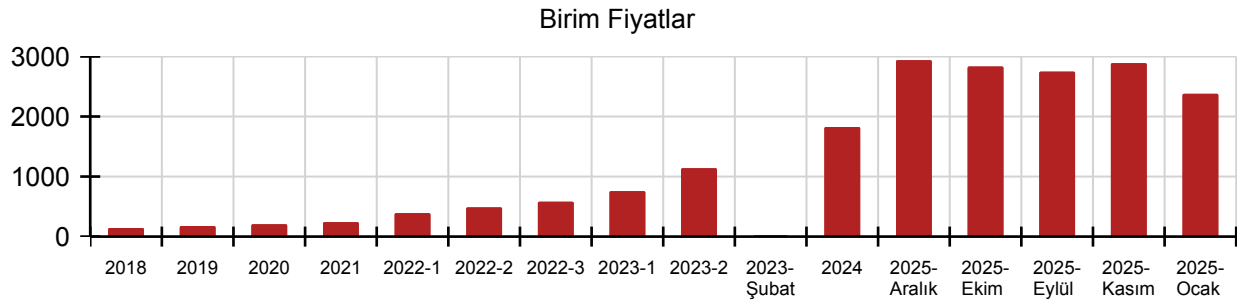

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/1918 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Makine:		
10.120.1102	03.059	Sıcak tip küçük mikser (takriben 60-80 HP gücünde 40 ton/s kapasiteli)	Adet	0,000243
		Malzeme:		
		(Yakıt ve yağ karşılığı)		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	6,840000
		İşçilik:		
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	2,400000
10.100.1054	01.403	Makinist	Saat	2,400000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.