KGM/60.225 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/60.225**
Tanımı	Soğuk yol çizgi boyası ile standart çift ok çizilmesi
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2221,09	0,00	0,00
2025-Kasım	2186,98	0,00	0,00
2025-Ekim	2144,54	0,00	0,00
2025-Eylül	2082,13	0,00	0,00
2025-Ocak	1800,21	0,00	0,00
2024	1355,56	0,00	0,00
2023-2	863,59	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	583,25	0,00	0,00
2022-3	451,98	0,00	0,00
2022-2	389,65	0,00	0,00
2022-1	313,50	0,00	0,00
2021	197,36	0,00	0,00
2020	170,06	0,00	0,00
2019	150,13	0,00	0,00
2018	122,34	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.225 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

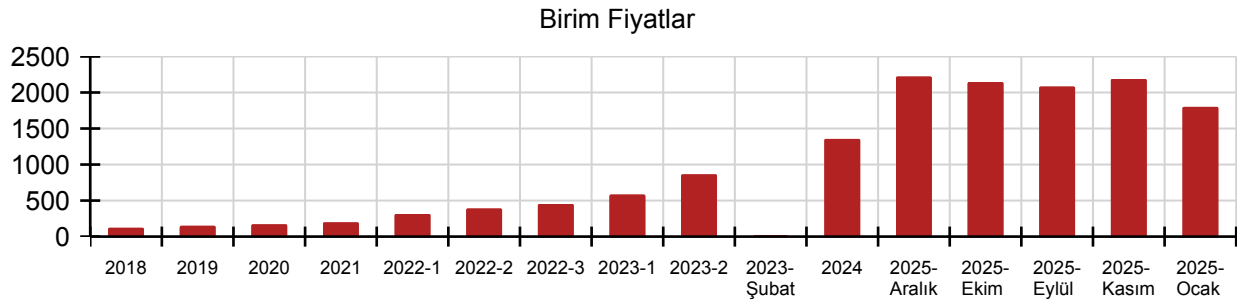

Yapım Şartları

Projesine, Trafik İşaretleri El Kitabına göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, soğuk yol çizgi boyası ile standart çift ok çizilmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Boya, cam küreciği ve şablonun iş başında temini, çizgi ekibinin iş başına taşınması, çalışma başlangıcında gerekli trafik işaretlemesinin yapılması ve işin devamı süresince bu işaretlemenin korunması, çizilecek yerin temizlenmesi, projesine göre standart çift ok çizilmesi, çizilen çizgiler üzerine cam küreciği serpilmesi, kuruyuncaya kadar üzerinden taşıtların geçmesini önleyecek tedbirlerin alınması, teknik hizmetler, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Çizilen standart çift okun sayılan adedidir.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.225’deki "Soğuk Yol Çizgi Boyası İle Standart Çift Ok Çizilmesi" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.225 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.300.1402	04.554/92	Solvent bazlı soğuk yol çizgi boyası	kg	2,300000
10.420.1781	04.692	Reklektif cam küreciği	kg	0,800000
10.300.1404		Yol çizgi boyası incelticisi (Klor ve benzolden ari)	Kg	0,250000
10.420.1513	04.735	PVC pestili (1 mm'lik)	m²	2,000000
		Boyanması, gözcülük, malzeme ve ekibin nakli ile teknik hizmetler karşılığı:		
KGM/60.003		Yaya Çizgi Ekibinin Bir Saatlik Ücreti	Saat	0,800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.