KGM/60.226 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/60.226**
Tanımı	Çift kompenantlı boya ile standart çift ok çizilmesi (2 mm kalınlıkta)
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3515,71	0,00	0,00
2025-Kasım	3473,59	0,00	0,00
2025-Ekim	3417,09	0,00	0,00
2025-Eylül	3333,95	0,00	0,00
2025-Ocak	2889,76	0,00	0,00
2024	2234,50	0,00	0,00
2023-2	1419,89	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1024,38	0,00	0,00
2022-3	813,40	0,00	0,00
2022-2	743,28	0,00	0,00
2022-1	569,58	0,00	0,00
2021	355,36	0,00	0,00
2020	304,26	0,00	0,00
2019	270,36	0,00	0,00
2018	216,90	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.226 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

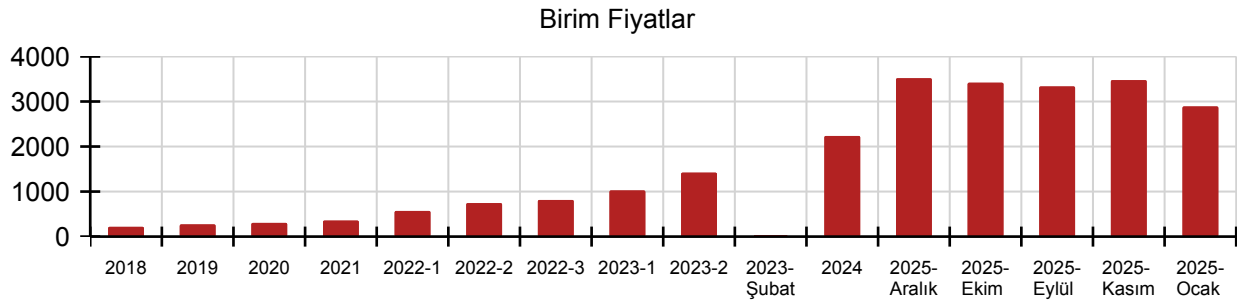

Yapım Şartları

Projesine, Trafik İşaretleri El Kitabına göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, çift kompenantlı boya ile 2 mm kalınlığında standart çift ok çizilmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Boya, cam küreciği ve şablonun iş başında temini, çizgi ekibinin iş başına taşınması, çalışma başlangıcında gerekli trafik işaretlemesinin yapılması ve işin devamı süresince bu işaretlemenin korunması, çizilecek yerin temizlenmesi, projesine göre standart çift ok çizilmesi, çizilen çizgiler üzerine cam küreciği serpilmesi, kuruyuncaya kadar üzerinden taşıtların geçmesini önleyecek tedbirlerin alınması, teknik hizmetler, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Çizilen standart çift okun sayılan adedidir.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.226'daki "Çift Kompenantlı Boya ile Standart Çift Ok Çizilmesi (2 mm Kalınlığında)" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.226 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.300.2174	04.379/I04	Elastromerik reçine esaslı (tek bileşenli) su yalıtım malzemesi (Likit Membran)	kg	10,925000
10.420.1781	04.692	Reklektif cam küreciği	kg	1,420000
10.300.1404		Yol çizgi boyası incelticisi (Klor ve benzolden ari)	Kg	0,400000
10.420.1513	04.735	PVC pestili (1 mm'lik)	m²	2,000000
		Boyanması, gözcülük, malzeme ve ekibin nakli ile teknik hizmetler karşılığı:		
KGM/60.003		Yaya Çizgi Ekibinin Bir Saatlik Ücreti	Saat	0,900000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.