KGM/60.229 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/60.229**
Tanımı	Termoplastik boya ile serme yöntemi ile standart çift ok çizilmesi (2 mm kalınlıkta)
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3488,36	0,00	0,00
2025-Kasım	3432,88	0,00	0,00
2025-Ekim	3370,73	0,00	0,00
2025-Eylül	3275,05	0,00	0,00
2025-Ocak	2824,69	0,00	0,00
2024	2101,71	0,00	0,00
2023-2	1385,11	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	947,15	0,00	0,00
2022-3	747,15	0,00	0,00
2022-2	662,38	0,00	0,00
2022-1	516,06	0,00	0,00
2021	322,10	0,00	0,00
2020	278,84	0,00	0,00
2019	249,51	0,00	0,00
2018	205,11	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.229 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

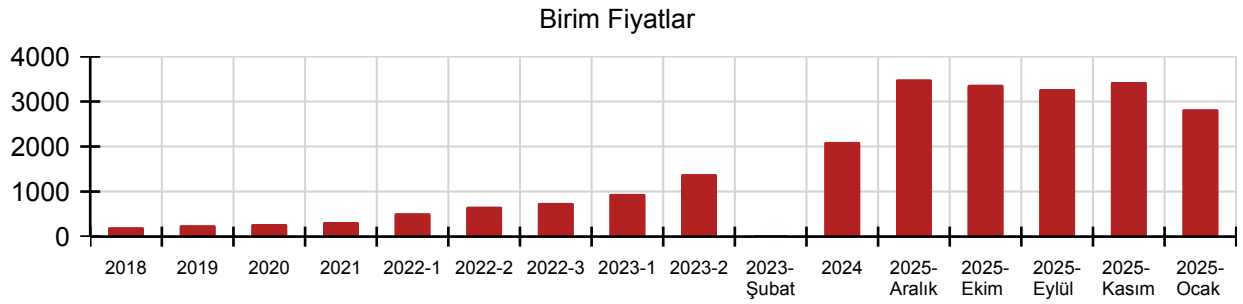

Yapım Şartları

Projesine, Trafik İşaretleri El Kitabına göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, termoplastik boya kullanılarak serme yöntemiyle 2 mm kalınlığında standart çift ok çizilmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Termoplastik boya, cam küreciği ve şablonun iş başında temini, çizgi ekibinin iş başına taşınması, çalışma başlangıcında gerekli trafik işaretlemesinin yapılması ve işin devamı süresince bu işaretlemenin korunması, çizilecek yerin temizlenmesi, termoplastik boyanın ısıtılarak serme yöntemiyle standart çift ok çizilmesi, çizilen çizgiler üzerine cam küreciği serpilmesi, kuruyuncaya kadar üzerinden taşıtların geçmesini önleyecek tedbirlerin alınması, teknik hizmetler, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Çizilen standart çift okun sayılan adedidir.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.229’daki "Termoplastik Boya ile Serme Yöntemiyle Standart Çift Ok Çizilmesi (2 mm Kalınlığında)" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.229 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.300.1403	04.554/93	Termoplastik esaslı sıcak yol çizgi boyası	kg	9,500000
10.420.1781	04.692	Reklektif cam küreciği	kg	1,420000
10.300.1404		Yol çizgi boyası incelticisi (Klor ve benzolden ari)	Kg	0,500000
10.420.1513	04.735	PVC pestili (1 mm'lik)	m²	2,000000
KGM/03.554/4		Lastik tekerlekli traktör 1 saatlik ücreti (Ziraat işlerinde kullanılan) (Takriben 45 HP gücünde, pulluk ve diskleri ile birlikte)	Saat	0,019000
		Boyanması, gözcülük, malzeme ve ekibin nakli ile teknik hizmetler karşılığı:		
KGM/60.003		Yaya Çizgi Ekibinin Bir Saatlik Ücreti	Saat	1,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.