KGM/60.230 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/60.230**
Tanımı	Malzeme idareden soğuk yol çizgi boyası ile yol çizgilerinin çizilmesi (Makine ile)
Birimi	m²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	55,41	0,00	0,00
2025-Kasım	54,23	0,00	0,00
2025-Ekim	53,31	0,00	0,00
2025-Eylül	51,76	0,00	0,00
2025-Ocak	44,88	0,00	0,00
2024	34,75	0,00	0,00
2023-2	22,20	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	15,44	0,00	0,00
2022-3	12,68	0,00	0,00
2022-2	10,95	0,00	0,00
2022-1	8,05	0,00	0,00
2021	4,81	0,00	0,00
2020	4,20	0,00	0,00
2019	3,60	0,00	0,00
2018	2,99	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.230 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

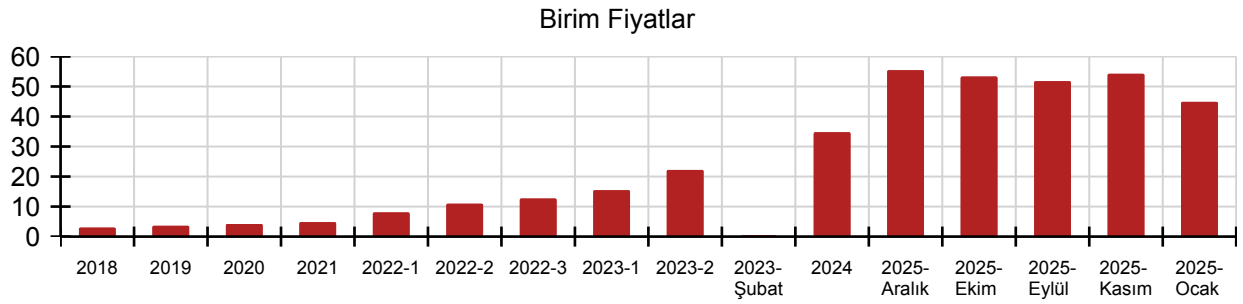

Yapım Şartları

Projesine, Trafik İşaretleri El Kitabına göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, İdare malı soğuk yol çizgi boyası ve cam küreciği ile yol çizgilerinin çizilmesi (makine ile).
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Çizgi ve süpürge makinesinin iş başında temini, etüt ve çizgi ekibi ile soğuk yol çizgi boyası ve cam küreciğinin iş başına taşınması, çalışma başlangıcında gerekli trafik işaretlemesinin yapılması ve işin devamı süresince bu işaretlemenin korunması, her türlü etüt ve ön aplikasyon ile teknik hizmet işlerinin yapılması, çizilecek yol sathının temizlenmesi, yol çizgilerinin çizilmesi, çizilen çizgiler üzerine otomatik olarak cam küreciği serpilmesi, çizgiler kuruyuncaya kadar üzerinden taşıtların geçmesini Önleyecek tedbirlerin alınması, iş yerinde kullanılan malzemenin; yüklenmesi, yatay ve düşey taşınması, boşaltılması, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Soğuk yol çizgi boyası ile çizilen çizgilerin metrekare cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.230’daki "Malzeme İdareden Soğuk Yol Çizgi Boyası İle Yol Çizgilerinin Çizilmesi (Makine ile)" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not:
Bu birim fiyat 0,40 metreye kadar her genişlikteki çizgiler için uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.230 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Trafik işaretlenmesi, etüt, ön aplikasyon ile teknik hizmetler karşılığı:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,007000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,040000
		Yol sathının temizlenmesi ve çizgilerin çizilmesi		
KGM/03.554/1		Süpürge makinasının (Vakumlu) 1 saatlik ücreti (Takriben 130 HP+81HP gücünde)	Saat	0,002000
KGM/03.554/3		Soğuk yol çizgi makinasının 1 saatlik ücreti (168 HP gücünde kamyon, 24 HP gücünde 85 Cfm lik kompresör)	Saat	0,002000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,010000
		Malzemenin her türlü yatay, düşey taşınması, yüklenmesi, boşaltılması, boya ikmali, etüt ile çizgi ekibinin nakli, çizgilerin korunması ve trafik işar		
KGM/03.538/2		Kamyonun 1 saatlik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)	Saat	0,003000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.