KGM/60.231 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/60.231**
Tanımı	Malzeme idareden soğuk yol çizgi boyası ile yaya geçitleri ve yavaşlama uyarı çizgilerinin çizilmesi
Birimi	m²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	519,43	0,00	0,00
2025-Kasım	511,46	0,00	0,00
2025-Ekim	500,89	0,00	0,00
2025-Eylül	485,75	0,00	0,00
2025-Ocak	421,23	0,00	0,00
2024	322,31	0,00	0,00
2023-2	198,39	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	131,58	0,00	0,00
2022-3	99,23	0,00	0,00
2022-2	82,08	0,00	0,00
2022-1	68,16	0,00	0,00
2021	42,65	0,00	0,00
2020	36,39	0,00	0,00
2019	31,38	0,00	0,00
2018	25,61	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.231 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

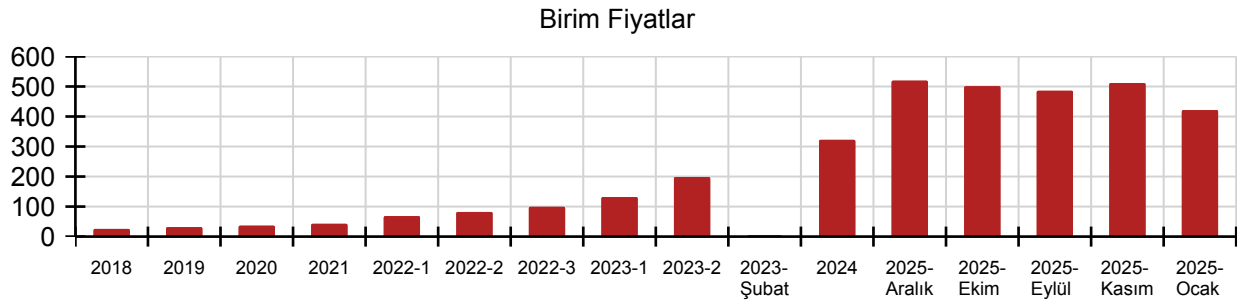

Yapım Şartları

Projesine, Trafik İşaretleri El Kitabına göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, İdare malı soğuk yol çizgi boyası ve cam küreciği ile yaya geçitleri ve yavaşlama uyarı çizgilerinin çizilmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Şablonun iş başında temini, çizgi ekibi, soğuk yol çizgi boyası ve cam küreciğinin iş başına taşınması, çalışma başlangıcında gerekli trafik işaretlemesinin yapılması ve işin devamı süresince bu işaretlemenin korunması, çizilecek yerin temizlenmesi, projesine göre yaya geçitleri ve yavaşlama uyarı çizgilerinin çizilmesi, çizilen çizgiler üzerine cam küreciği serpilmesi, kuruyuncaya kadar üzerinden taşıtların geçmesini önleyecek tedbirlerin alınması, teknik hizmetler, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Çizilen yaya geçidi ve yavaşlama uyarı çizgilerinin, boşluklar düşüldükten sonra kalan alanın metrekare cinsinden miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.231’deki "Malzeme İdareden Soğuk Yol Çizgi Boyası ile Yol Çizgilerinin ve Yavaşlama Uyarı Çizgilerinin Çizilmesi" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.231 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.420.1513	04.735	PVC pestili (1 mm'lik)	m²	0,400000
		Boyanması, gözcülük, malzeme ve ekibin nakli ile teknik hizmetler karşılığı:		
KGM/60.003		Yaya Çizgi Ekibinin Bir Saatlik Ücreti	Saat	0,220000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.