KGM/60.234 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/60.234**
Tanımı	Malzeme idareden soğuk yol çizgi boyası ile standart ok ve yazıların çizilmesi
Birimi	m²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1431,06	0,00	0,00
2025-Kasım	1409,24	0,00	0,00
2025-Ekim	1380,24	0,00	0,00
2025-Eylül	1338,78	0,00	0,00
2025-Ocak	1160,83	0,00	0,00
2024	888,23	0,00	0,00
2023-2	546,64	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	363,49	0,00	0,00
2022-3	274,79	0,00	0,00
2022-2	228,05	0,00	0,00
2022-1	189,14	0,00	0,00
2021	118,44	0,00	0,00
2020	101,14	0,00	0,00
2019	87,48	0,00	0,00
2018	71,53	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.234 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

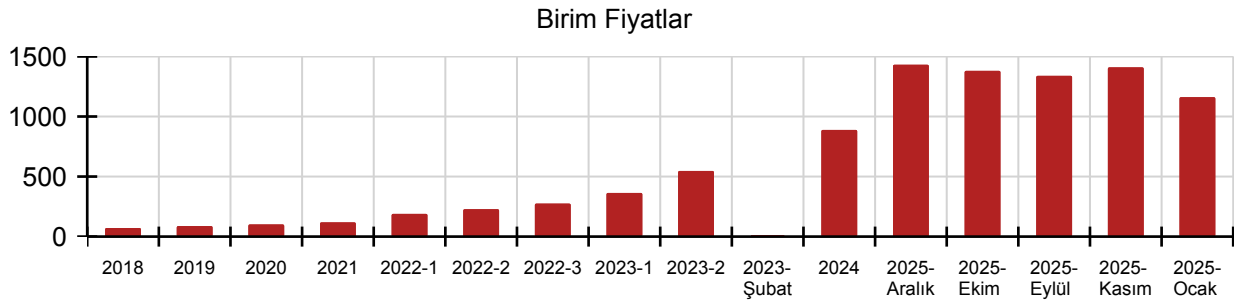

Yapım Şartları

Projesine, Trafik İşaretleri El Kitabına göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, İdare malı soğuk yol çizgi boyası ve cam küreciği ile standart ok, sembol, rakam ve harflerin çizilmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Şablonun iş başında temini, çizgi ekibi, soğuk yol çizgi boyası ve cam küreciğinin iş başına taşınması, çalışma başlangıcında gerekli trafik işaretlemesinin yapılması ve işin devamı süresince bu işaretlemenin korunması, çizilecek yerin temizlenmesi, standart ok, sembol, rakam ve harflerin çizilmesi, çizilen çizgiler üzerine cam küreciği serpilmesi, kuruyuncaya kadar üzerinden taşıtların geçmesini önleyecek tedbirlerin alınması, teknik hizmetler, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Çizilen standart ok, sembol, rakam ve harflerin sayılan adedidir.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.234’deki "Malzeme İdareden Soğuk Yol Çizgi Boyası ile Standart Ok ve Yazıların Çizilmesi" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.234 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.420.1513	04.735	PVC pestili (1 mm'lik)	m²	1,500000
		Boyanması, gözcülük, malzeme ve ekibin nakli ile teknik hizmetler karşılığı:		
KGM/60.003		Yaya Çizgi Ekibinin Bir Saatlik Ücreti	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.